

VALBEVEILIGING

BEOOGDE GEBRUIK EN ZIJN BEPERKINGEN

De ligger van de randbeveiliging is gemaakt en gecertificeerd om gebruikt te worden als een tijdelijke valbeveiliging tijdens de bouw, onderhoudswerken of renovaties. Het laat toe om te werken op balkons, terrassen, trappen en betonnen daken. Meer bepaald, dit product maakt het mogelijk om op alle


platte oppervlakten of hellingen te werken met een maximale hoek van 10°. Het is in staat een persoon tegen te houden die zich zou steunen aan deze beveiliging of iemand te stoppen die zich naar deze beveiliging zou willen verplaatsen of zijn val te belemmeren. De gebruiker moet steeds de werkzaamheid

van de verankering controleren volgens de actuele staat van het gebouw waarop hij wordt bevestigd, rekening houdend met de draagkrachten en het gewicht dat worden overgebracht. Dankzij de kantelbare voetplaat kan de valbeveiliging gebruikt worden op een schuine oppervlakte (vb een trap)

REVERMAG




- Tijdelijke dakrandbeveiliging verticaal en horizontaal
- Elektrolytisch verzinkt, voor een langere levensduur.
- Deze versie wordt gebruikt met planken
- Gewicht 6,7 kg

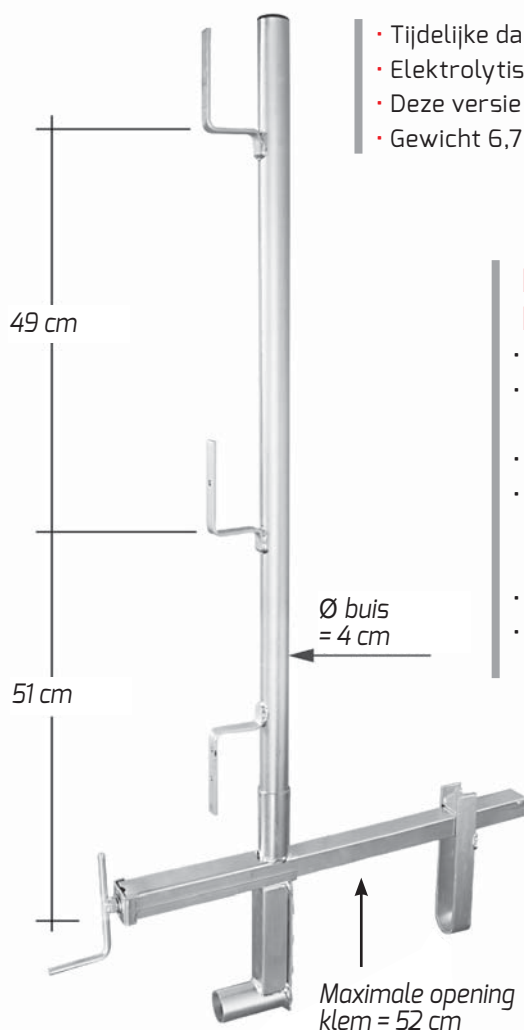

BELANGRIJKE PUNTEN BIJ HET GEBRUIK:

- Maximale opening van de klem: 52 cm
- Maximale werkhoogte boven de grond : 40 m
- Windsnelheid max 30 m/s
- De helling van de werkoppervlakte mag niet groter zijn dan 10° (komt overeen met een helling van +/- 18%)
- **Plaatsing om de 1,5 m**
- Tijdelijke randbeveiliging = regelmatige controles van het systeem!

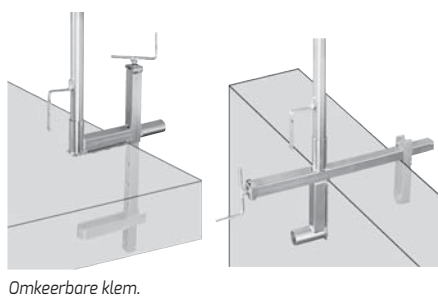

BESTELCODE	EAN	OMSCHRIJVING
608840Z	3520291024280	Dakrandbeveiliging verticaal + horizontaal - REVERMAG - elektrolytisch verzinkt - Klasse A



608840Z

KLASSE A

De veiligheidsklasse-A valbeveiliging voldoet aan de statistische bewegingstesten en kunnen gebruikt worden met een maximaal hellingsvlak van 10° t.o.v het horizontale.

VERTICALE KANTPLANKHOUDER MET SNELSLUITING

- Dit nieuwe systeem van kantplankhouder biedt de mogelijkheid aan de gebruiker om op een snelle en efficiënte manier een randbeveiliging te plaatsen.
- Plaatsing om de 1,8 m.
- Hoogte 110 cm



ABXMH15

BESTELCODE	EAN
ABXMH15	5411345201574
OMSCHRIJVING	
Dakrandbeveiliging verticaal met snelsluiting	