


MRT 2260

POS.
R1



52609477 - 52689988 - 52702039 - 52689989

CAT 1200-5000 R

52629990

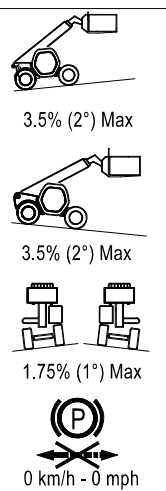

Pick & Carry

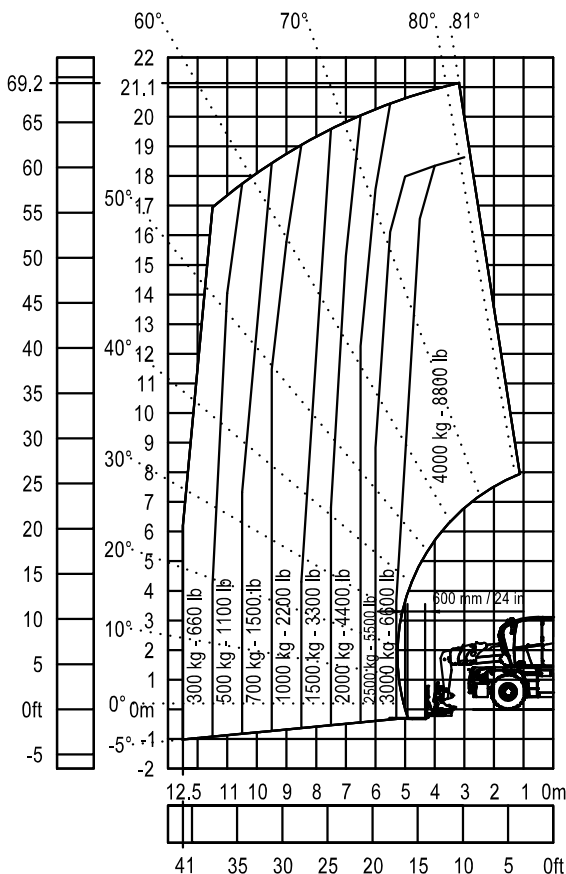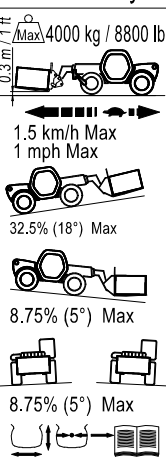

Max { 45 km/h
12.5 m/s
28 mph



Standard used: EN1459-2 - ISO 10896-2 - AS 10896.1 - ANSI B56.6

52725205

Ground conditions: solid surface

REV	N°MOD.	DESCRIZIONE MODIFICA								NOME	DATA	
TOLLERANZE GENERALI PER QUOTE SENZA INDICAZIONE: UNI-EN 22768-1												
CLASSE DI TOLL.		Scostamenti limite per dim. lineari e diametri								Scost. per quote ang.	Grado di precisione: _____	
Des.	DENOMINAZIONE	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	>4000		
f	Fine	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	-		±0°10'
m	Media	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±2.5		±0°30'
c	Grossolana	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±5	±1°	
TOLLERANZE GENERALI CARPENTERIA PER QUOTE SENZA INDICAZIONE		TRATTAMENTO DI SUPERFICIE										
-Cesoiati, Ossitagliati, Piegatura = ±1 mm		TIPO :										
-Taglio laser = ±1 mm		COLORE :										
-Saldatura = 0 / +20%		DENOMINAZIONE										
-Piegatura = ±1°		MRT2260 CAT										
RUGOSITA' DELLE SUPERFICI		TRATTAMENTO TERMICO										
✓ [0.8 / 3.2 / 6.3 / 12.5]		1200-5000 R										
MATERIALE		MASSA		SCALA		FORMATO		DISEGNO N° :		STATO VAL		
-		Kg		1:1		A4		52725205		REVIS.		
APPROVAZIONE : MINELLI Fabio				26/02/2021		DISEGNATORE : RODA Franco				25/02/2021 1 / 1		