

**MRT 2660**


**CAT 1200-5000 R**

**POS.  
R1**

52631404 - 52689990 - 52689991 - 52702040

**52629990**


**Max** { 51.5 km/h  
14.3 m/s  
32 mph



**2.6° (1.5°) Max**



**2.6° (1.5°) Max**




**2.6° (1.5°) Max**

**Ground conditions:  
solid surface**

**52726158**

**Standard used: EN1459-2 - ISO 10896-2 - AS 10896.1 - ANSI B56.6**

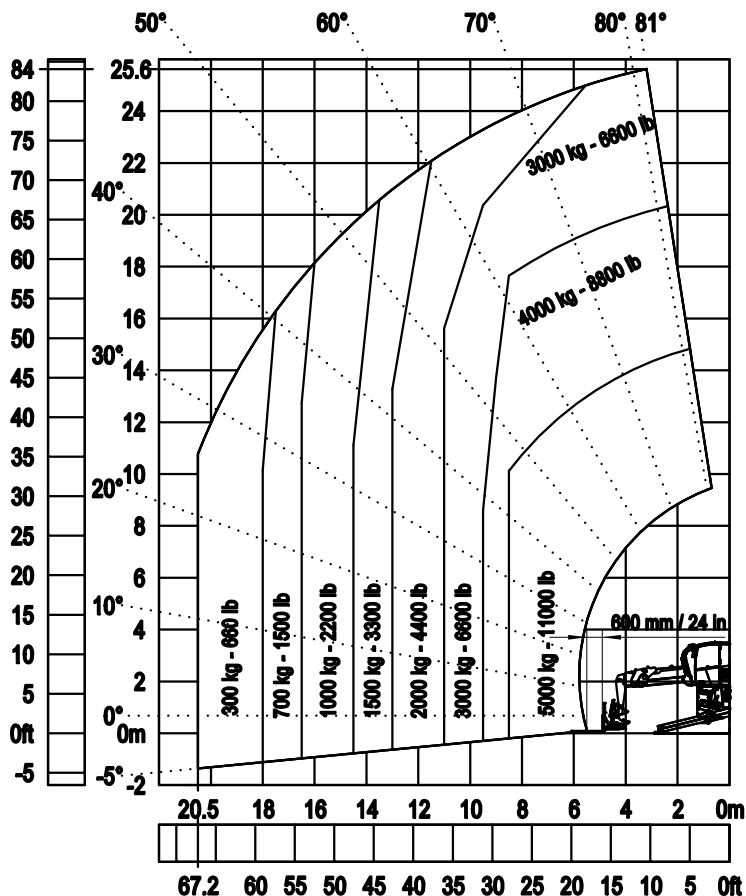

|            |               |                             |             |             |
|------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>A</b>   |               | Revisione 2023              | MINEL       | 20/06/2023  |
| <b>REV</b> | <b>N°MOD.</b> | <b>DESCRIZIONE MODIFICA</b> | <b>NOME</b> | <b>DATA</b> |

**TOLLERANZE GENERALI PER QUOTE SENZA INDICAZIONE: UNI-EN 22768-1**

| CLASSE DI TOLL.     | Scostamenti limite per dim. lineari e diametri |       |      |        |         |          |           |           |       | Scost. per quote ang. | <b>Grado di precisione: _____</b> |
|---------------------|------------------------------------------------|-------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Des. DENOMINAZIONE  | 0.5-3                                          | 3-6   | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | 2000-4000 | >4000 |                       |                                   |
| <b>f</b> Fine       | ±0.05                                          | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15  | ±0.2    | ±0.3     | ±0.5      | -         | -     | ±0°10'                |                                   |
| <b>m</b> Media      | ±0.1                                           | ±0.1  | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2        | ±2.5  | ±0°30'                |                                   |
| <b>c</b> Grossolana | ±0.2                                           | ±0.3  | ±0.5 | ±0.8   | ±1.2    | ±2       | ±3        | ±4        | ±5    | ±1°                   |                                   |

**TOLLERANZE GENERALI CARPENTERIA  
PER QUOTE SENZA INDICAZIONE**

-Cesoiati, Ossitagliati, Pieg = ±1 mm  
-Taglio laser = ± 1 mm  
-Saldatura = 0 / +20%  
-Piegatura = ± 1°

**TRATTAMENTO DI SUPERFICIE**

TIPO :

COLORE :

**RUGOSITA' DELLE SUPERFICI**

✓ [ 0.8 / 3.2 / 6.3 / 12.5 ]

**TRATTAMENTO TERMICO**



**DENOMINAZIONE**

**MRT2660 CAT**

**1200-5000 R**

**MATERIALE**

-

**MASSA**

Kg

**SCALA**

1:1

**FORMATO**

A4

**DISEGNO N° :**

**52726158**

**STATO  
VAL  
REVIS.  
A**

**APPROVAZIONE : MINELLI Fabio**

20/06/2023

**DISEGNATORE : MINELLI Fabio**

20/06/2023

1 / 1