


Met de conditiebewaking TELEMATICS doet Industrie 4.0 zijn intrede op de bouwplaats. Hiervoor voorziet KAESER de mobiele compressoren standaard met een modem, die wordt gekoppeld aan de telematica-portal. De geïntegreerde compressorsturing bepaalt en verwerkt alle procesgegevens en stuurt deze door naar de telematica-portal. In het Dashboard vindt de centrale monitoring plaats en worden de bedrijfsmeldingen verwerkt. Zo kunt u online de bedrijfsgegevens, actuele meldingen en de locatie raadplegen.

Varianten van persluchtbehandeling


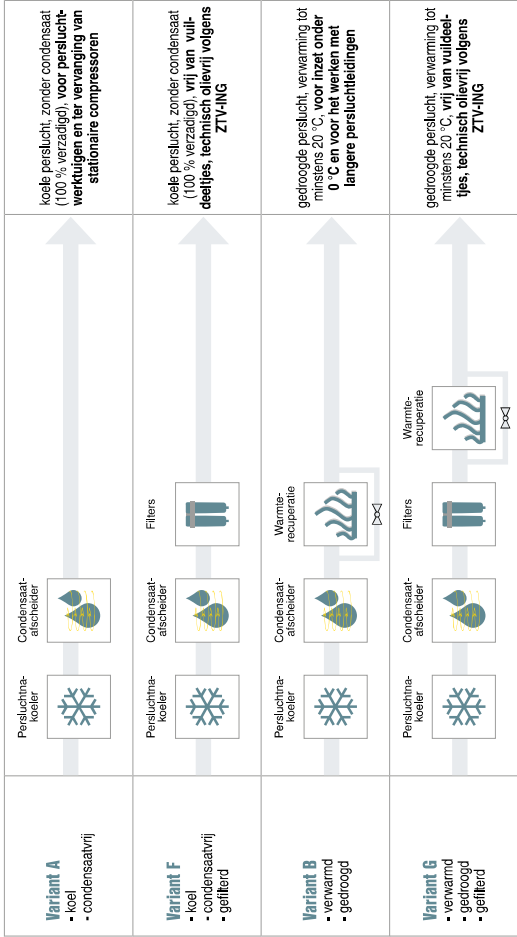


Technische gegevens

Model	Compressor				Dieselmotor (watergekoeld)		Installatie		Perslucht-uitgang ¹⁾
	Volume-stroom	Werkdruk	Werkdruk	PSI	Fabricaat	Type	Bedrijfs-gewicht	Bedrijfs-vermogens-niveau ²⁾	
	m³/min	cfm	bar				kg	dB(A)	dB(A)
M 59	5,5	195	10	145	Hatz	3H50TICD	60	≤ 98	2 x G _{3/4} 1 x G ₁
	4,7	165	14	200			80		
M 59 PE	5,5	195	10	145			900		
	4,7	165	14	200					

¹⁾ gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA volgens richtlijn 2000/14/EG
²⁾ geluidsruisniveau LpA volgens ISO 3744 (r = 10 m)
³⁾ G_{1/2} = schroefdraad voor aansluiting – slangen met G_{3/4} klauwkoppeling kunnen worden aangesloten

Afmetingen

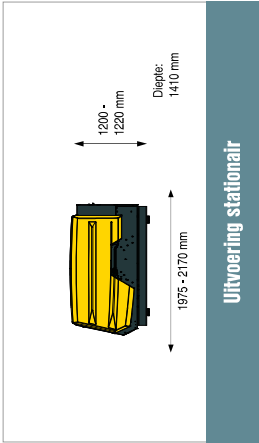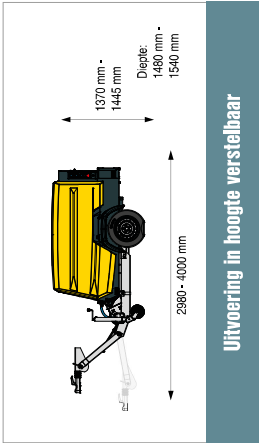

Opmerking: Informatie kan afwijken afhankelijk van de uitvoering.

KAESER – De garantie voor duurzaamheid

Raadpleeg voor meer informatie over de nieuwe gestelde normen van KAESER voor betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid onze website <https://be.kaeser.com/nl/bedrijf/duurzaamheid/hulpbronnenbesparende-productontwikkeling/>



pV-regeling

De maximale druk (p) kan variabel worden ingesteld in stappen van 0,1 bar. Dankzij de pV-regeling heeft deze direct invloed op het maximaal mogelijke debiet (V), met nog meer variabiliteit van druk en debiet. Deze instelmogelijkheid komt vooral van pas bij het gebruik van lange slangleidingen.

