SPECIFICATIES

MOTOR

ZX135W-7

Model	DEUTZ TCD4.1L4
Type	Watergekoelde 4-taktmotor, directe inspuiting, common rail
Aanzuiging	Met turbolader met waste-gate, intercooler, gekoelde EGR
Uitlaatgas nabehandeling	DOC+PDF+SCR-systemen
Aantal cilinders	4
Nominaal vermogen	
ISO 14396: 2002 bruto	105 kW bij 2.000 min^{-1}
ISO 9249: 2007 netto	100 kW bij 2.000 min^{-1}
Maximaal koppel	550 Nm bij 1.600 min^{-1}
Cilinderinhoud	4,038 L
Boring en slag	101 mm x 126 mm
Accu's	2 x 12 V / 74 Ah

ZX150W-7

Model	DEUTZ TCD4.1L4
Type	Watergekoelde 4-taktmotor, directe inspuiting, common rail
Aanzuiging	Met turbolader met waste-gate, intercooler, gekoelde EGR
Uitlaatgas nabehandeling	DOC+PDF+SCR-systemen
Aantal cilinders	4
Nominaal vermogen	
ISO 14396: 2002 bruto	105 kW bij 2.000 min^{-1}
ISO 9249: 2007 netto	100 kW bij 2.000 min^{-1}
Maximaal koppel	550 Nm bij 1.600 min^{-1}
Cilinderinhoud	4,038 L
Boring en slag	101 mm x 126 mm
Accu's	2 x 12 V/93 Ah

ZX155W-7

Model	DEUTZ TCD4.1L4
Type	Watergekoelde 4-taktmotor, directe inspuiting, common rail
Aanzuiging	Met turbolader met waste-gate, intercooler, gekoelde EGR
Uitlaatgas nabehandeling	DOC+PDF+SCR-systemen
Aantal cilinders	4
Nominaal vermogen	
ISO 14396: 2002 bruto	105 kW bij 2.000 min^{-1}
ISO 9249: 2007 netto	100 kW bij 2.000 min^{-1}
Maximaal koppel	550 Nm bij 1.600 min^{-1}
Cilinderinhoud	4,038 L
Boring en slag	101 mm x 126 mm
Accu's	2 x 12 V/93 Ah

HYDRAULISCH SYSTEEM

Hydraulische pompen

Hoofdpompen	2 axiale plunjerpompen met variabele opbrengst
Maximale olieopbrengst	2 x 117 L/min
Hulppomp	1 tandwielpomp
Maximale olieopbrengst	23,4 L/min
Stuurpomp	1 tandwielpomp
Maximale olieopbrengst	22,8 L/min

Hydraulische motoren

Rijden	1 axiale plunjermotor met variabele opbrengst
Zwenken	1 axiale plunjermotor

Werkdruk maximaal

Graafuitrusting	34,3 MPa
Zwenken	33,4 MPa
Rijden	35,3 MPa
Servosysteem	4,0 MPa
Power boost	36,3 MPa

Hydraulische cilinders

ZX135W-7 Eenheid: mm

	Aantal	Boring	Stangdiameter
Boom (2-delige boom)	2	105	75
Arm	1	105	75
Bak	1	95	65
Verstel (2-delige boom)	1	135	90

ZX150W-7 Eenheid: mm

	Aantal	Boring	Stangdiameter
Boom (monoboom)	2	105	70
Boom (2-delige boom)	2	105	75
Arm	1	115	80
Bak	1	100	70
Verstel (2-delige boom)	1	145	90

ZX155W-7 Eenheid: mm

	Aantal	Boring	Stangdiameter
Boom (2-delige boom)	2	105	75
Arm	1	115	80
Bak	1	100	70
Verstel (2-delige boom)	1	145	90

BOVENWAGEN

Draaiend frame
D-sectieframe, bestand tegen vervorming.

Zwenkmechanisme
Axiale plunjermotor met planetaire tandwielvertraging in oliebad. Zwenkkrans is eenrijig. De zwenkrem is een met een veer bekrachtigde/hydraulisch ontkoppelde schijfrem.

ZX135W-7

Zwenksnelheid ..... 9,8 min^{-1}
Zwenkmoment ..... 30,6 kNm

ZX150W-7

Zwenksnelheid ..... 11,9 min^{-1}
Zwenkmoment ..... 33 kNm

ZX155W-7

Zwenksnelheid ..... 11,9 min^{-1}
Zwenkmoment ..... 33 kNm

ONDERWAGEN

Onderwagen op banden. Het frame is een gelaste, spanningsvrije constructie.

Aandrijfsysteem: versnellingsbak met 2 snelheden en rijmotor met axiale plunjerpomp met variabele opbrengst.

Rijsnelheid (vooruit en achteruit)

Max. rijsnelheid ..... Hoog: 35 km/u
Laag: 8,8 km/u
Kruipversnelling: 2,2 km/u

Maximale trekkracht ..... 102 kN

Klimvermogen ..... 70 % (35 graden) traploos

Min. draaicirkel ..... 6.800 mm

As:
Alle wielen worden aangedreven.
De vooras kan hydraulisch in alle posities worden vergrendeld.
Oscillerende vooras ..... ± 9°

Remsysteem:
Onderhoudsvrije natte schijfremmen op de assen zijn standaard.
Volledig hydraulisch remsysteem

OMGEVINGSWAARDEN

Motoruitstoot
EU Stage V

Geluidsniveau

ZX135W-7
Geluidsniveau in cabine volgens ISO 6396:2008 ..... LpA 72 dB(A)
Extern geluidsniveau volgens ISO 6395: 2008 en
EU-richtlijn 2000/14/EC..... LwA 101 dB(A)

ZX150W-7
Geluidsniveau in cabine volgens ISO 6396:2008 ..... LpA 72 dB(A)
Extern geluidsniveau volgens ISO 6395: 2008 en
EU-richtlijn 2000/14/EC..... LwA 100 dB(A)

ZX155W-7
Geluidsniveau in cabine volgens ISO 6396:2008 ..... LpA 71 dB(A)
Extern geluidsniveau volgens ISO 6395: 2008 en
EU-richtlijn 2000/14/EC..... LwA 100 dB(A)

Airconditioningsysteem
Het airconditioningsysteem bevat gefluoreerde broeikasgassen.
Type koelmiddel: HFC-134a, GWP: 1.430, Hoeveelheid: 0,75 kg, CO_2e: 1,07 ton.

INHOUDEN

Eenheid: L

	ZX135W-7	ZX150W-7	ZX155W-7
Brandstoftank	220,0	250,0	250,0
MotorkoelVloeistof	22,7	22,7	22,7
Motorolie	14,0	14,0	14,0
Zwenkmechanisme	3,2	3,2	3,2
Transmissie	2,5	2,5	2,5
Hydraulisch systeem	190,0	200,0	200,0
Tank hydraulische olie	79,0	88,0	88,0
DEF/AdBlue®-tank	26,0	26,0	26,0
Differentieel voor (standaardas)	9,1	9,1	9,1
Differentieel achter (standaardas)	11,8	11,8	11,8
Eindvertraging			
Vooras (standaardas)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Achteras (standaardas)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5

SPECIFICATIES

GEWICHTEN

Bedrijfsgewicht

Armlengte	Stabilisatie	ZX135W-7
		2-delig
		kg
1,96 m	Blad achter	14.500
	Stempels achter	14.700
	Stempel en blad	15.500
	Stempels voor en achter	15.800
2,26 m	Blad achter	14.500
	Stempels achter	14.800
	Stempel en blad	15.600
	Stempels voor en achter	15.900

Inclusief 0,45 m³ (ISO 7451: 2007 met kop), bakgewicht (390 kg) en contragewicht (2.150 kg).

Armlengte	Stabilisatie	ZX150W-7	
		Mono	2-delig
		kg	kg
2,10 m	Blad achter	15.300	15.800
	Stempels achter	15.600	16.000
	Stempel en blad	16.300	16.800
	Stempels voor en achter	16.600	17.100
2,52 m	Blad achter	15.300	15.800
	Stempels achter	15.600	16.000
	Stempel en blad	16.400	16.800
	Stempels voor en achter	16.700	17.100
3,01 m	Blad achter	15.400	15.900
	Stempels achter	15.700	16.100
	Stempel en blad	16.500	16.900
	Stempels voor en achter	16.800	17.200

Inclusief 0,50 m³ (ISO 7451:2007 met kop), bakgewicht (420 kg) en contragewicht: standaard (2.800 kg), optioneel (3.100 kg).

Armlengte	Stabilisatie	ZX155W-7
		2-delig
		kg
2,10 m	Blad achter	16.200
	Stempels achter	16.400
	Stempel en blad	17.200
	Stempels voor en achter	17.500
2,52 m	Blad achter	16.200
	Stempels achter	16.400
	Stempel en blad	17.200
	Stempels voor en achter	17.500
3,01 m	Blad achter	16.300
	Stempels achter	16.600
	Stempel en blad	17.300
	Stempels voor en achter	17.600

Inclusief 0,50 m³ (ISO 7451:2007 met kop), bakgewicht (420 kg) en contragewicht (3.200 kg).

GRAAFVERMOGEN BAK EN ARM

Eenheid: kN


	ZX135W-7		ZX150W-7			ZX155W-7		
Armlengte	1,96 m	2,26 m	2,10 m	2,52 m	3,01 m	2,10 m	2,52 m	3,01 m
Graafkracht bak* ISO 6015: 2006	94	94	104	104	104	104	104	104
Opbreekkracht arm* ISO: 6015: 2006	66	57	77	69	61	77	69	61

* Bij powerboost

SPECIFICATIES

ZX135W-7

WERKBEREIK: 2-DELIGE BOOM

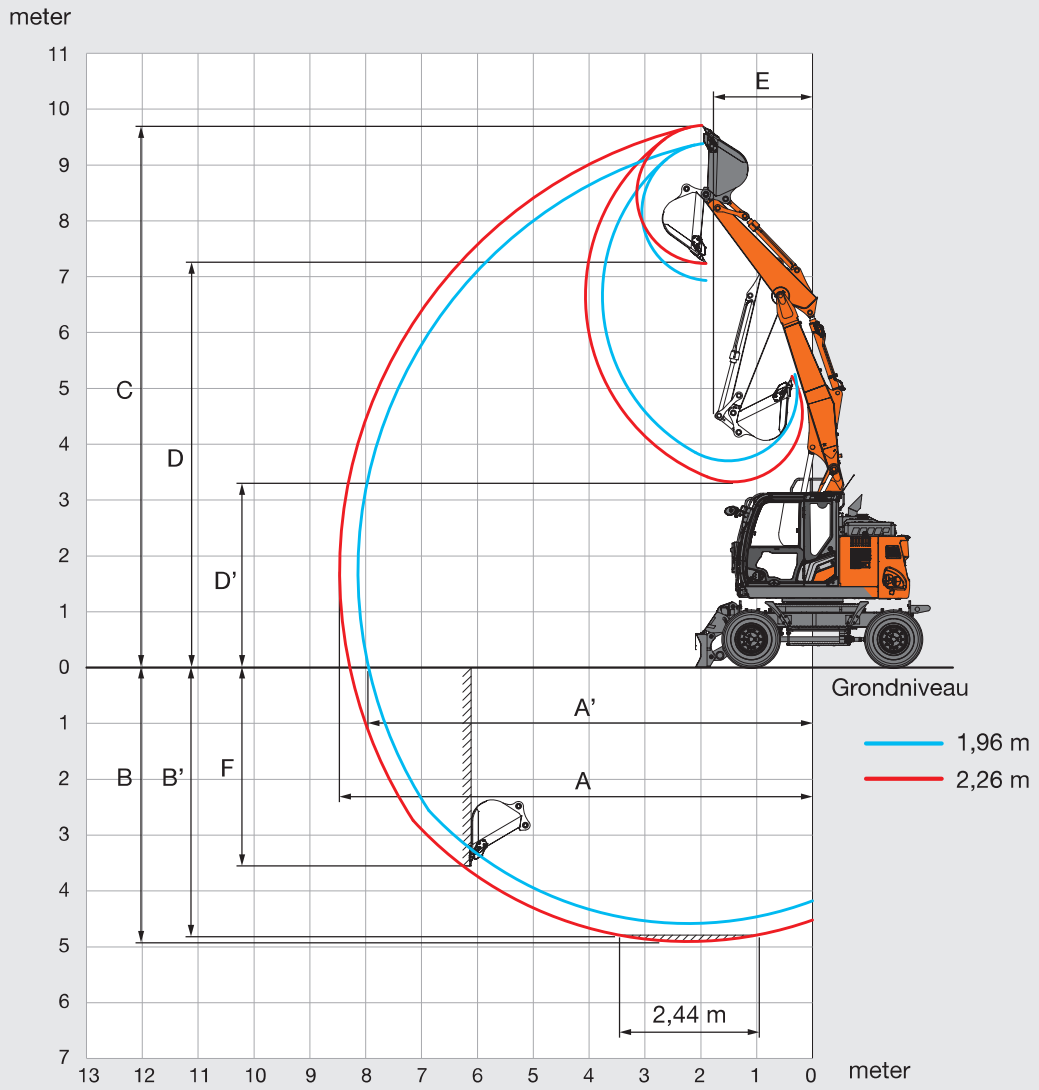

Eenheid: mm


	ZX135W-7	
Type voor	2-delige boom	
Armlengte	1,96 m	2,26 m
A Max. graafbereik	8.140	8.460
A' Max. graafbereik (op de grond)	7.950	8.280
B Max. graafdiepte	4.580	4.900
B' Max. graafdiepte voor 2,44 m vlakke vloer	4.470	4.790
C. Max. snijhoogte	9.380	9.710
D Max. storthoogte	6.940	7.250
D' Min. storthoogte	3.710	3.330
E Min. draaicirkel	1.840	1.750
F Max. graafdiepte verticale muur	3.230	3.700


SPECIFICATIES


ZX135W-7

AFMETINGEN


2-DELIGE BOOM

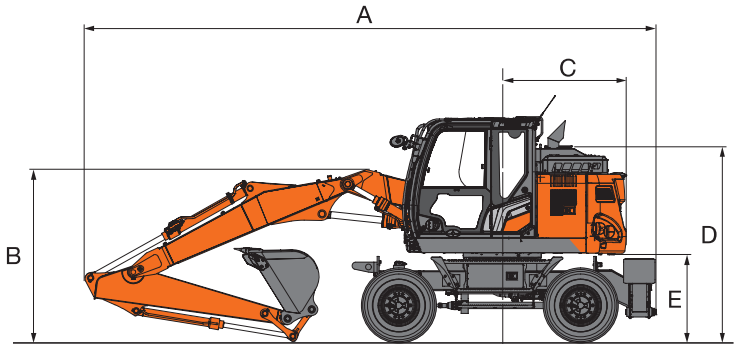

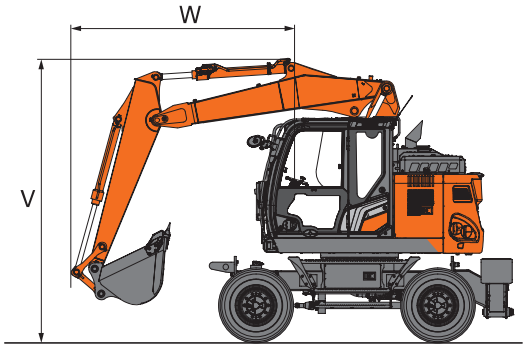


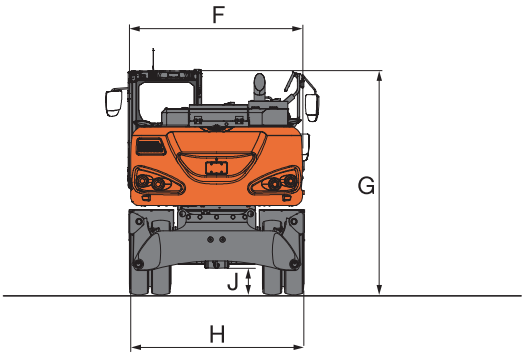


BLAD VOOR EN STEMPELS ACHTER

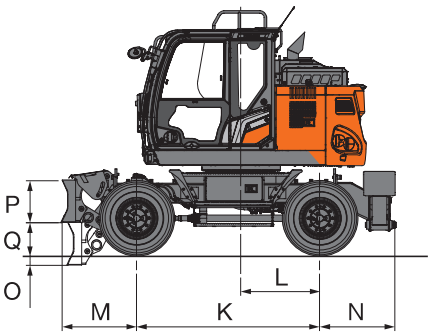

STEMPELS VOOR EN ACHTER

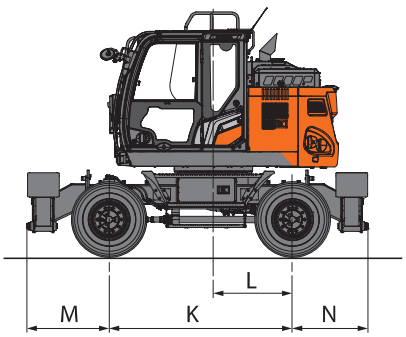

BLAD ACHTER

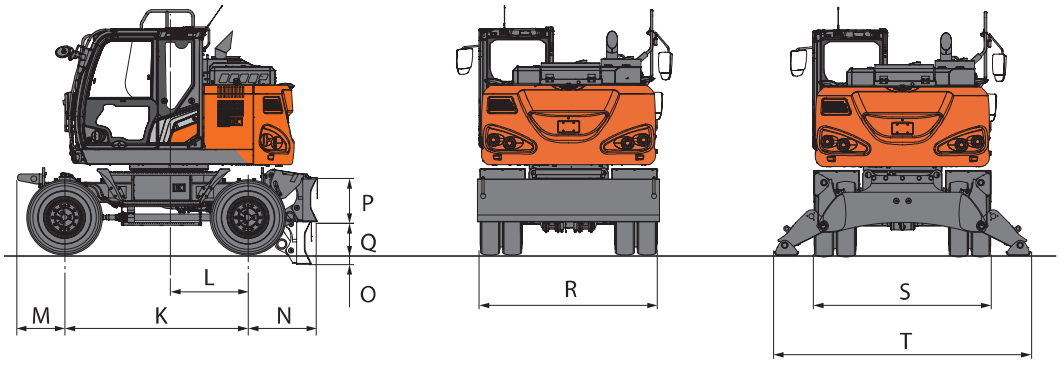

SPECIFICATIES

ZX135W-7

AFMETINGEN

Eenheid: mm


		ZX135W-7				
	Type stabilisator	Blad achter	Stempels achter	Blad voor stempels achter	Stempels voor blad achter	Stempels voor en achter
A	Totale lengte (met 2-delige boom)					
	Arm 1,96 m	7.890	7.950	7.950	7.890	7.950
	Arm 2,26 m	7.950	8.010	8.010	7.950	8.010
B	Totale hoogte van boom (met 2-delige boom)					
	Arm 1,96 m	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	Arm 2,26 m	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
C	Draaicirkel van hart machine tot einde contragewicht	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
D	Hoogte motorkap	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
E	Ruimte onder contragewicht	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
F	Totale breedte van bovenwagen	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
G	Totale hoogte van de cabine	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
H	Totale breedte van banden	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
J	Min. bodemvrijheid	300	320	300	300	320
K	Wielbasis	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
L	Draaipunt tot achteras	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
M	Oversteek voor	655	655	1.055	1.150	1.150
N	Oversteek achter	965	1.060	1.060	965	1.060
O	Max. blad omlaag	145	–	145	145	–
P	Bladhoogte	590	–	590	590	–
Q	Max. blad omhoog	445	–	445	445	–
R	Totale bladbreedte	2.530	–	2.530	2.530	–
S	Totale breedte met ingetrokken stempels	–	2.470	2.470	2.470	2.470
T	Totale breedte met uitgeschoven stempels	–	3.380	3.380	3.380	3.380
V	Totale hoogte boom (rijden) (alleen voor 2-delige boom)					
	Arm 1,96 m	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Arm 2,26 m	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
W	Oversteek voor (tijdens rijden) (alleen voor 2-delige boom)					
	Arm 1,96 m	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
	Arm 2,26 m	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205

De totale breedte van de machine is de grootste waarde van F, H, R of S.
De transportafmetingen zijn A, B en de grootste waarde van F, H, R of S.

SPECIFICATIES

ZX150W-7

WERKBEREIK: MONOBOOM

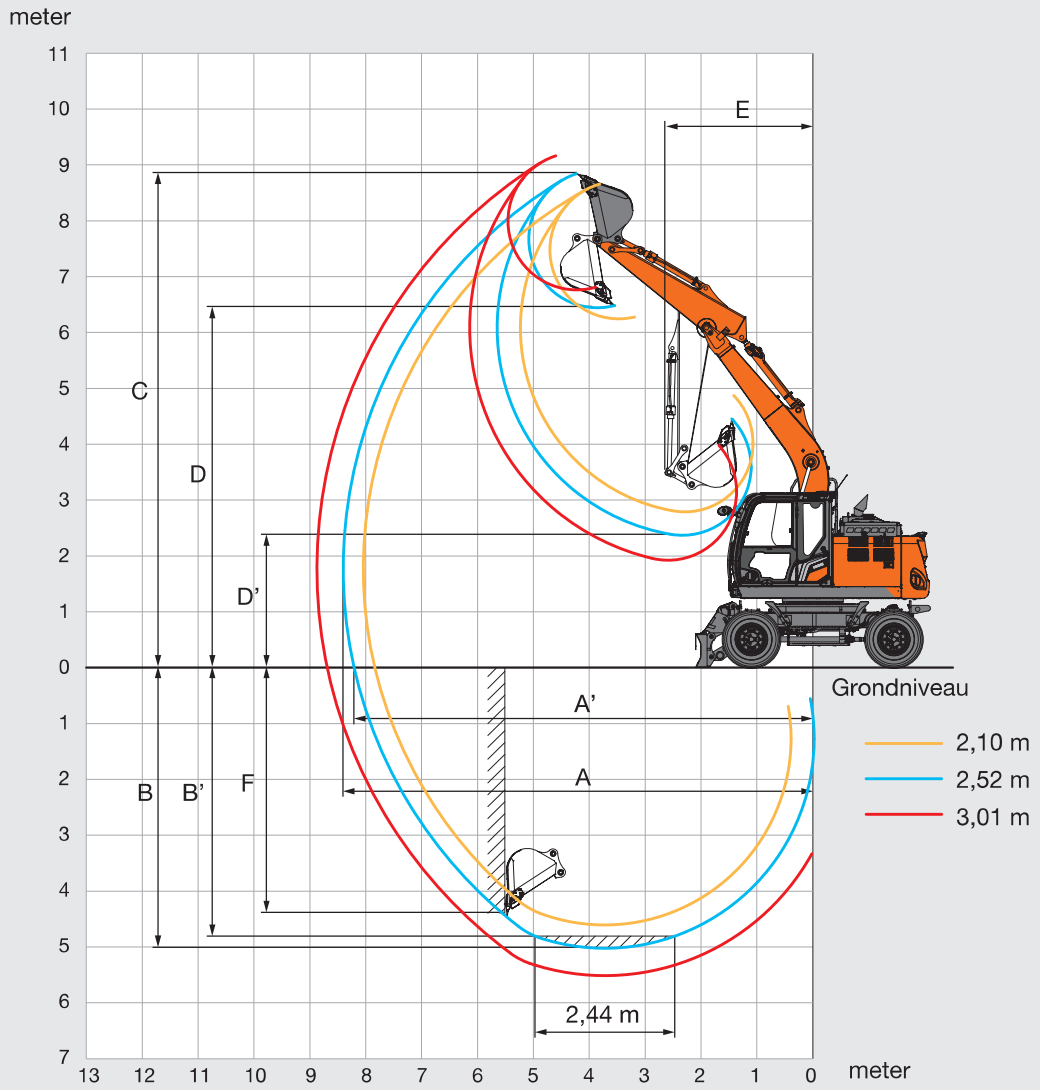


Eenheid: mm

	ZX150W-7		
Type voor	Monoboom		
Armlengte	2,10 m	2,52 m	3,01 m
A Max. graafbereik	8.040	8.410	8.870
A' Max. graafbereik (op de grond)	7.840	8.210	8.690
B Max. graafdiepte	4.610	5.030	5.520
B' Max. graafdiepte voor 2,44 m vlakke vloer	4.380	4.830	5.340
C. Max. snijhoogte	8.660	8.850	9.160
D Max. storthoogte	6.240	6.440	6.760
D' Min. storthoogte	2.790	2.370	1.920
E Min. draaicirkel	2.610	2.650	2.910
F Max. graafdiepte verticale muur	4.110	4.520	4.990

SPECIFICATIES

ZX150W-7

WERKBEREIK: 2-DELIGE BOOM

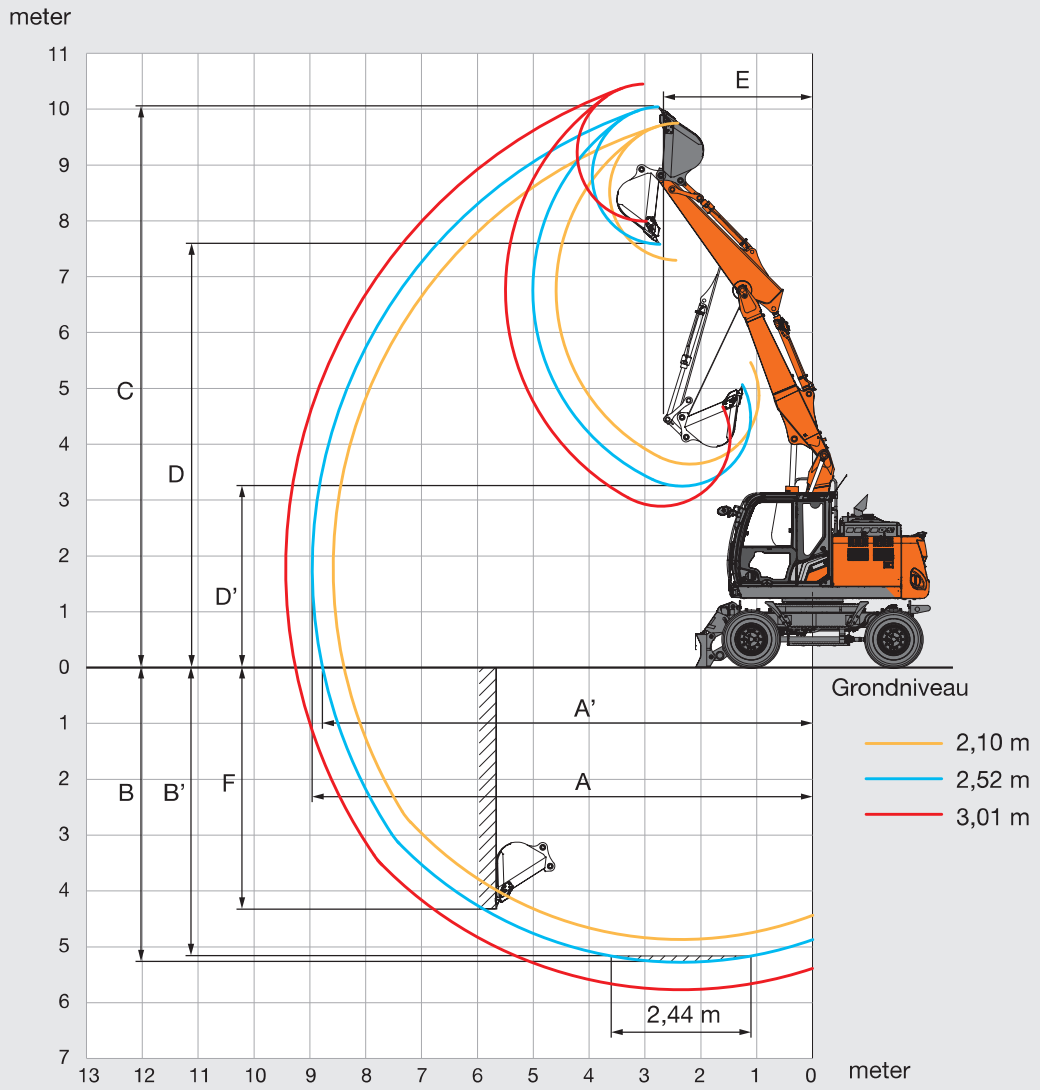

Eenheid: mm


	ZX150W-7		
Type voor	2-delige boom		
Armlengte	2,10 m	2,52 m	3,01 m
A Max. graafbereik	8.580	8.960	9.430
A' Max. graafbereik (op de grond)	8.390	8.780	9.260
B Max. graafdiepte	4.870	5.290	5.770
B' Max. graafdiepte voor 2,44 m vlakke vloer	4.760	5.180	5.670
C. Max. snijhoogte	9.750	10.040	10.450
D Max. storthoogte	7.290	7.570	7.990
D' Min. storthoogte	3.640	3.250	2.890
E Min. draaicirkel	2.520	2.670	3.040
F Max. graafdiepte verticale muur	3.970	4.330	4.790

SPECIFICATIES


ZX150W-7

AFMETINGEN


MONOBOOM

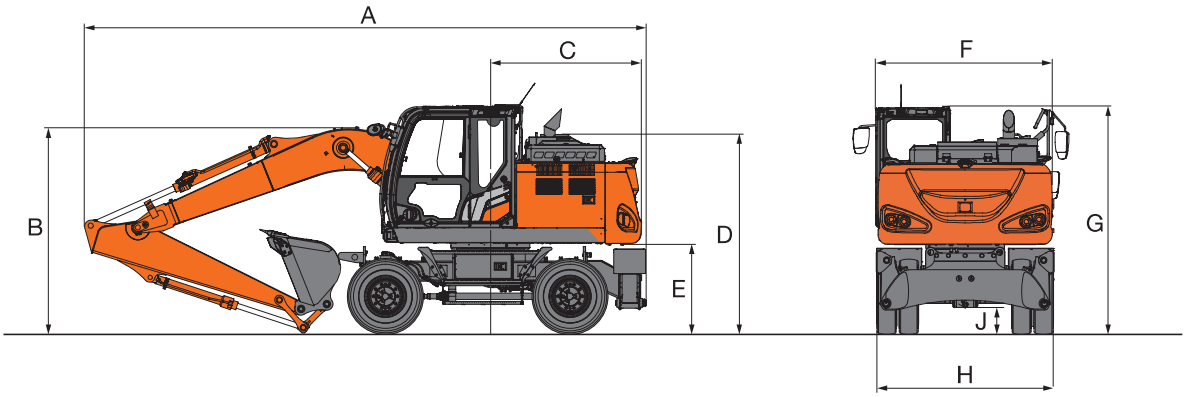


2-DELIGE BOOM

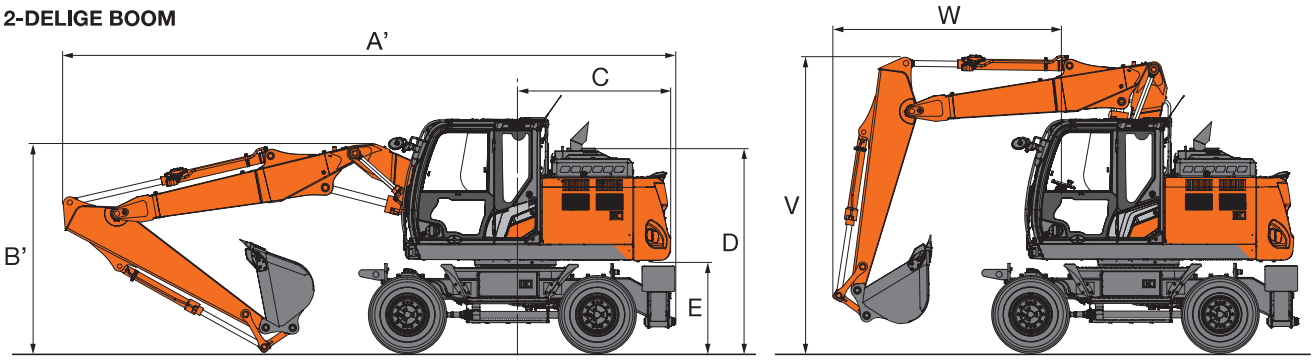


BLAD VOOR EN STEMPELS ACHTER

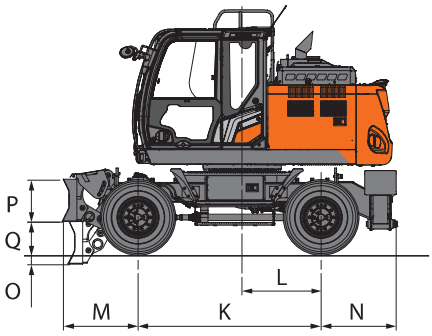

STEMPELS VOOR EN ACHTER

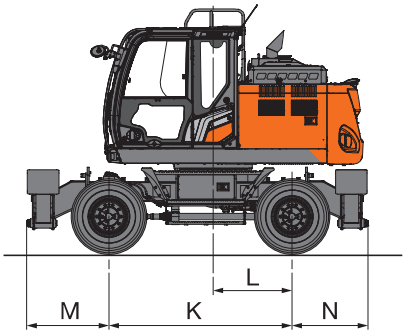

BLAD ACHTER

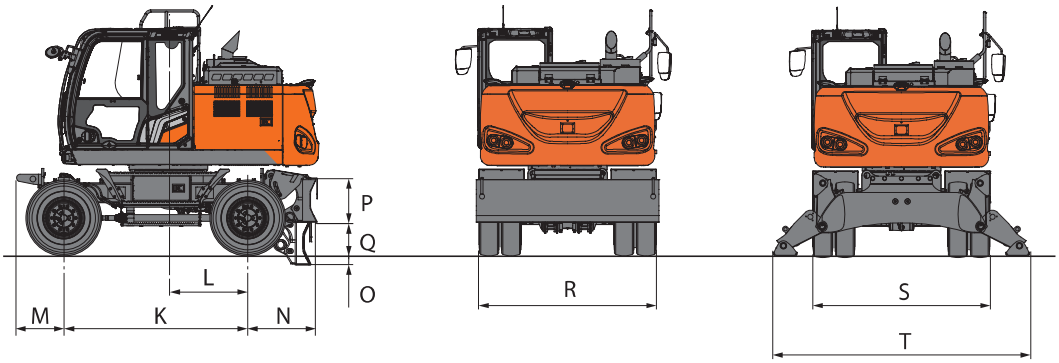

SPECIFICATIES

ZX150W-7

AFMETINGEN

Eenheid: mm


		ZX150W-7				
	Type stabilisator	Blad achter	Stempels achter	Blad voor stempels achter	Stempels voor blad achter	Stempels voor en achter
A	Totale lengte (met monoboom)					
	Arm 2,10 m	7.760	7.820	7.820	7.760	7.820
	Arm 2,52 m	7.700	7.760	7.760	7.700	7.760
	Arm 3,01 m	7.680	7.740	7.740	7.680	7.740
A'	Totale lengte (met 2-delige boom)					
	Arm 2,10 m	8.160	8.220	8.220	8.160	8.220
	Arm 2,52 m	8.170	8.230	8.230	8.170	8.230
	Arm 3,01 m	8.140	8.200	8.200	8.140	8.200
B	Totale hoogte van boom (met monoboom)					
	Arm 2,10 m	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	Arm 2,52 m	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	Arm 3,01 m	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
B'	Totale hoogte van boom (met 2-delige boom)					
	Arm 2,10 m	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Arm 2,52 m	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	Arm 3,01 m	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
C	Draaicirkel van hart machine tot einde contragewicht	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
D	Hoogte motorkap	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
E	Ruimte onder contragewicht	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
F	Totale breedte van bovenwagen	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
G	Totale hoogte van de cabine	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
H	Totale breedte van banden	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
J	Min. bodemvrijheid	300	320	300	300	320
K	Wielbasis	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
L	Draaipunt tot achteras	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
M	Oversteek voor	655	655	1.055	1.150	1.150
N	Oversteek achter	965	1.060	1.060	965	1.060
O	Max. blad omlaag	145	–	145	145	–
P	Bladhoogte	590	–	590	590	–
Q	Max. blad omhoog	445	–	445	445	–
R	Totale bladbreedte	2.530	–	2.530	2.530	–
S	Totale breedte met ingetrokken stempels	–	2.470	2.470	2.470	2.470
T	Totale breedte met uitgeschoven stempels	–	3.380	3.380	3.380	3.380
V	Totale hoogte boom (rijden) (alleen voor 2-delige boom)					
	Arm 2,10 m	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Arm 2,52 m	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Arm 3,01 m	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
W	Oversteek voor (tijdens rijden) (alleen voor 2-delige boom)					
	Arm 2,10 m	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
	Arm 2,52 m	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	Arm 3,01 m	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890

De totale breedte van de machine is de grootste waarde van F, H, R of S.
De transportafmetingen zijn A (A') , B (B') en de grootste waarde van F, H, R of S.

SPECIFICATIES

ZX155W-7

WERKBEREIK: 2-DELIGE BOOM

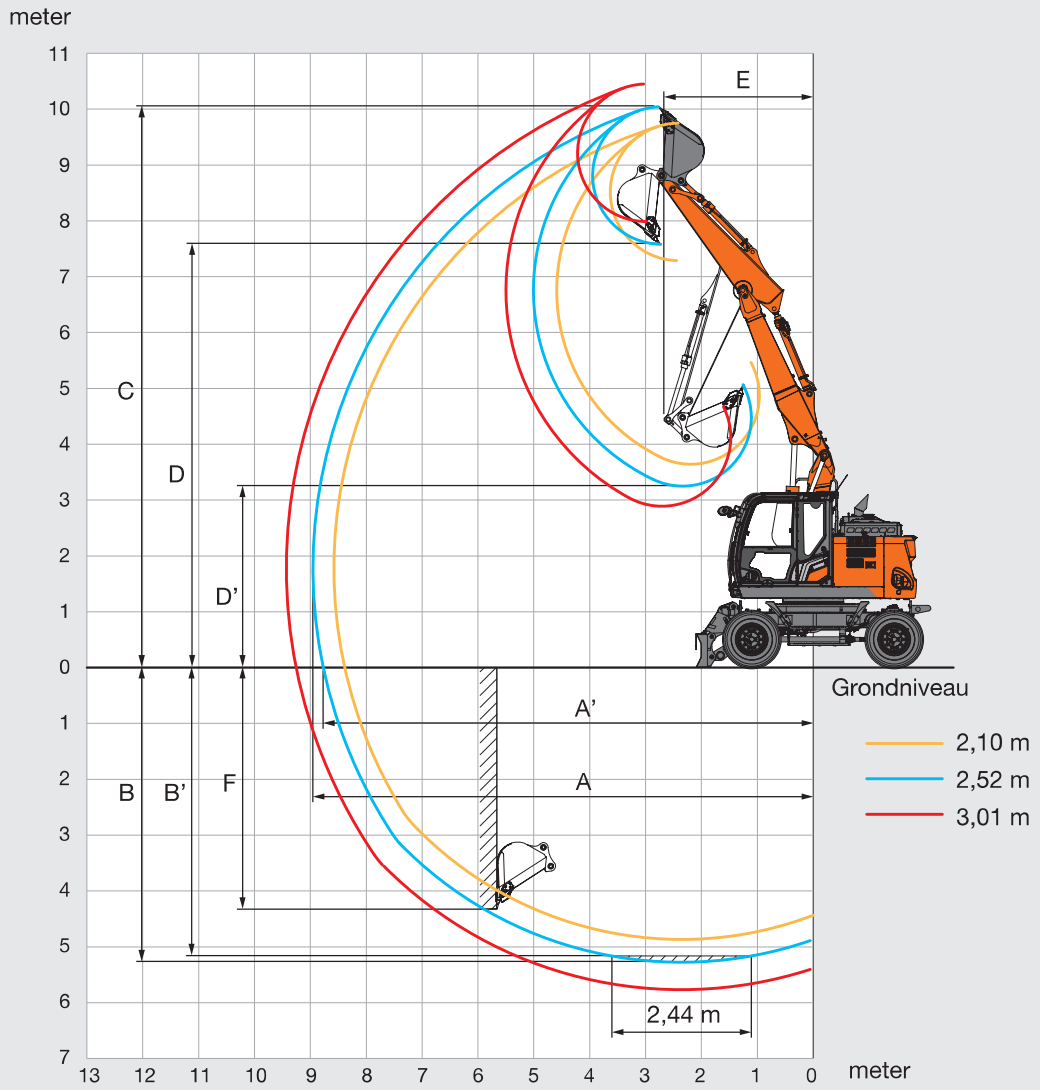

Eenheid: mm


	ZX155W-7		
Type voor	2-delige boom		
Armlengte	2,10 m	2,52 m	3,01 m
A Max. graafbereik	8.580	8.960	9.430
A' Max. graafbereik (op de grond)	8.390	8.780	9.260
B Max. graafdiepte	4.870	5.290	5.770
B' Max. graafdiepte voor 2,44 m vlakke vloer	4.760	5.180	5.670
C. Max. snijhoogte	9.750	10.040	10.450
D Max. storthoogte	7.290	7.570	7.990
D' Min. storthoogte	3.640	3.250	2.890
E Min. draaicirkel	2.520	2.670	3.040
F Max. graafdiepte verticale muur	3.970	4.330	4.790


SPECIFICATIES


ZX155W-7

AFMETINGEN


2-DELIGE BOOM

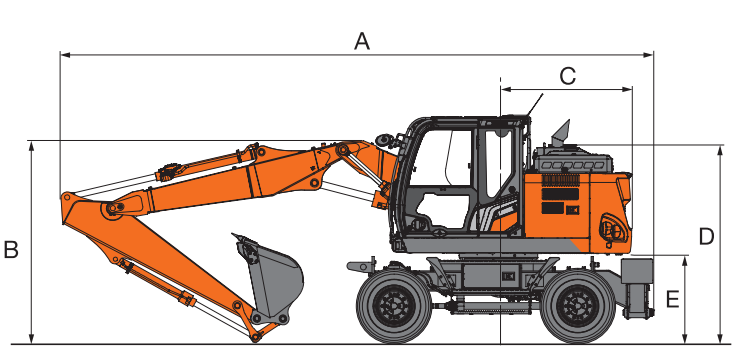

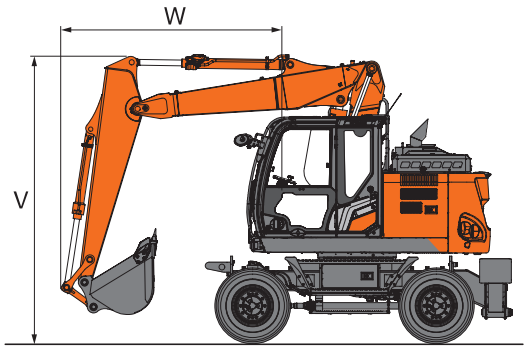


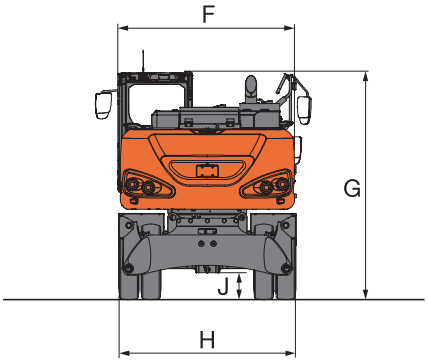


BLAD VOOR EN STEMPELS ACHTER

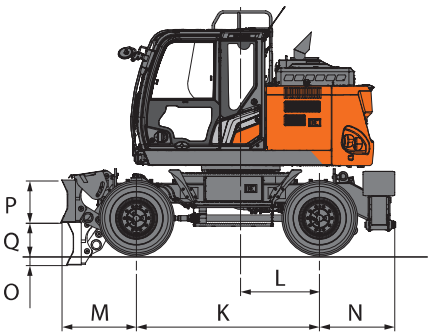

STEMPELS VOOR EN ACHTER

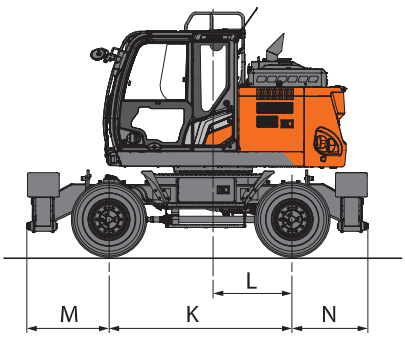

BLAD ACHTER

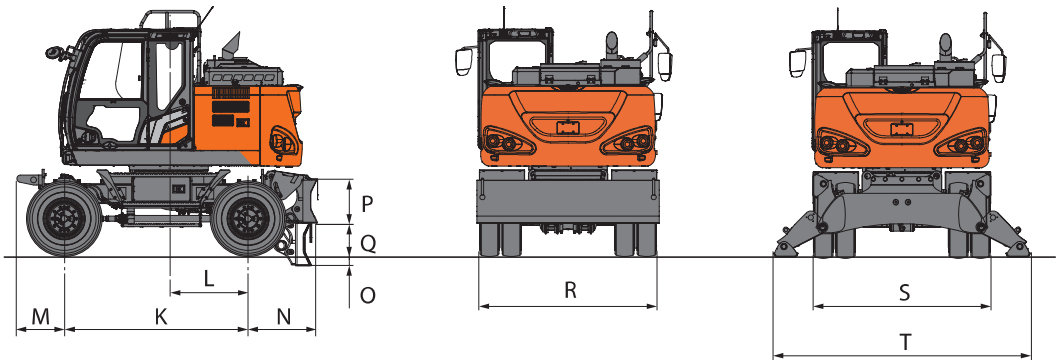

SPECIFICATIES

ZX155W-7

AFMETINGEN

Eenheid: mm


		ZX155W-7				
	Type stabilisator	Blad achter	Stempels achter	Blad voor stempels achter	Stempels voor blad achter	Stempels voor en achter
A	Totale lengte (met 2-delige boom)					
	Arm 2,10 m	8.160	8.220	8.220	8.160	8.220
	Arm 2,52 m	8.170	8.230	8.230	8.170	8.230
	Arm 3,01 m	8.140	8.200	8.200	8.140	8.200
B	Totale hoogte van boom (met 2-delige boom)					
	Arm 2,10 m	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Arm 2,52 m	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	Arm 3,01 m	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
C	Draaicirkel van hart machine tot einde contragewicht	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
D	Hoogte motorkap	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
E	Ruimte onder contragewicht	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
F	Totale breedte van bovenwagen	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
G	Totale hoogte van de cabine	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
H	Totale breedte van banden	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
J	Min. bodemvrijheid	300	320	300	300	320
K	Wielbasis	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
L	Draaipunt tot achteras	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
M	Oversteek voor	655	655	1.055	1.150	1.150
N	Oversteek achter	965	1.060	1.060	965	1.060
O	Max. blad omlaag	145	–	145	145	–
P	Bladhoogte	590	–	590	590	–
Q	Max. blad omhoog	445	–	445	445	–
R	Totale bladbreedte	2.530	–	2.530	2.530	–
S	Totale breedte met ingetrokken stempels	–	2.470	2.470	2.470	2.470
T	Totale breedte met uitgeschoven stempels	–	3.380	3.380	3.380	3.380
V	Totale hoogte boom (rijden) (alleen voor 2-delige boom)					
	Arm 2,10 m	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Arm 2,52 m	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Arm 3,01 m	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
W	Oversteek voor (tijdens rijden) (alleen voor 2-delige boom)					
	Arm 2,10 m	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
	Arm 2,52 m	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	Arm 3,01 m	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890

De totale breedte van de machine is de grootste waarde van F, H, R of S.
De transportafmetingen zijn A, B en de grootste waarde van F, H, R of S.

MACHINECAPACITEITEN

ZX135W-7

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567: 2007.
2. De machinecapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op een stevige, vlakke ondergrond of 87 % van de volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4. *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5. Respectievelijk elke waarde met blad achter omhoog over de vooraszijde en elke waarde met blad achter omlaag over de achteraszijde, en waarde in optimale positie met positioneringscilinder.
6. 0 m = Grond.



A: Laadstraal
B: Hoogte laadpunt
C: Machinecapaciteit

Voor machinecapaciteit: trek gewicht gemonteerd uitrustingsstuk en snelwissel af van machinecapaciteit.
Bepaal de hefcapaciteit aan de hand van de machinecapaciteit voor "Meting over zijkant of 360 graden" in de tabel en trek het gewicht van gemonteerde uitrustingsstukken en de snelwissel daarvan af.
Optionele functies kunnen de prestaties van de machine beïnvloeden.

ZX135W-7 2-DELIGE BOOM, ARM 1,96 M, 2.150 KG CONTRAGEWICHT


Meting via voor- of achterkant | Meting via zijkant of 360 graden | Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
7,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*4.070	*4.070							*3.510	*3.510	3,53
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*4.070	*4.070							*3.510	*3.510	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*4.070	*4.070							*3.510	*3.510	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*4.070	*4.070							*3.510	*3.510	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*4.070	*4.070							*3.510	*3.510	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*4.070	*4.070							*3.510	*3.510	
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*3.930	*3.930	*3.930	3.100					*2.940	2.260	5,34
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*3.930	*3.930	*3.930	3.620					*2.940	2.670	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*3.930	*3.930	*3.930	*3.930					*2.940	*2.940	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*3.930	*3.930	*3.930	*3.930					*2.940	*2.940	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*3.930	*3.930	*3.930	*3.930					*2.940	*2.940	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*3.930	*3.930	*3.930	*3.930					*2.940	*2.940	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.010	*5.580	*4.700	3.120	3.330	1.860			*2.830	1.690	6,3
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.010	*6.010	*4.700	3.610	*3.580	2.210			*2.830	2.010	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.010	*6.010	*4.700	4.330	*3.580	2.710			*2.830	2.470	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.010	*6.010	*4.700	*4.700	*3.580	3.470			*2.830	*2.830	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.010	*6.010	*4.700	*4.700	*3.580	*3.580			*2.830	*2.830	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.010	*6.010	*4.700	*4.700	*3.580	*3.580			*2.830	*2.830	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*8.040	5.390	5.140	*3.070	3.320	1.850			2.660	1.440	6,79
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*8.040	6.350	*5.340	3.540	*4.080	2.190			*2.930	1.730	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.040	7.780	*5.340	4.240	*4.080	2.690			*2.930	2.140	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*8.040	*8.040	*5.340	5.320	*4.080	3.470			*2.930	2.790	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.040	*8.040	*5.340	*5.340	*4.080	3.580			*2.930	2.890	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*8.040	*8.040	*5.340	*5.340	*4.080	*4.080			*2.930	*2.930	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*6.220	*6.220	*8.600	5.320	5.090	3.040	3.250	1.780			2.540	1.360	6,91
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*6.220	*6.220	*8.600	*6.280	*6.190	3.510	*4.430	2.120			*3.220	1.630	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*6.220	*6.220	*8.600	7.710	*6.190	4.220	*4.430	2.620			*3.220	2.040	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*6.220	*6.220	*8.600	*8.600	*6.190	5.270	*4.430	3.400			*3.220	2.670	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*6.220	*6.220	*8.600	*8.600	*6.190	*5.440	*4.430	3.520			*3.220	2.760	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*6.220	*6.220	*8.600	*8.600	*6.190	*6.190	*4.430	4.130			*3.220	*3.220	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)	*8.480	*8.480	9.750	5.150	5.110	2.800	3.140	1.690			2.630	1.390	6,69
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*8.480	*8.480	*9.760	6.250	*6.230	3.330	*4.560	2.020			*3.700	1.680	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.480	*8.480	*9.760	7.750	*6.230	4.110	4.540	2.520			*3.700	2.100	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*8.480	*8.480	*9.760	*9.760	*6.230	5.310	*4.560	3.290			*3.700	2.760	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.480	*8.480	*9.760	*9.760	*6.230	5.500	*4.560	3.410			*3.700	2.860	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*8.480	*8.480	*9.760	*9.760	*6.230	*6.230	*4.560	4.030			*3.700	3.380	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*14.090	*14.090	*10.000	4.940	4.890	2.570	3.070	1.620			3.010	1.590	6,08
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*14.090	*14.090	*10.030	6.030	*6.360	3.090	*3.630	1.950			*3.420	1.920	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*14.090	*14.090	*10.030	7.740	*6.360	3.860	*3.630	2.450			*3.420	2.400	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*14.090	*14.090	*10.030	*10.030	*6.360	5.110	*3.630	3.220			*3.420	3.160	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*14.090	*14.090	*10.030	*10.030	*6.360	5.310	*3.630	3.340			*3.420	3.270	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*14.090	*14.090	*10.030	*10.030	*6.360	*6.360	*3.630	*3.630			*3.420	*3.420	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*16.450	*16.450	*8.600	4.640							*5.230	2.890	4,07
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*16.450	*16.450	*8.600	5.710							*5.230	3.500	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*16.450	*16.450	*8.600	7.390							*5.230	4.420	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*16.450	*16.450	*8.600	*8.600							*5.230	*5.230	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*16.450	*16.450	*8.600	*8.600							*5.230	*5.230	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*16.450	*16.450	*8.600	*8.600							*5.230	*5.230	

MACHINECAPACITEITEN

ZX135W-7

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567: 2007.
2. De machinecapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op een stevige, vlakke ondergrond of 87 % van de volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4. *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5. Respectievelijk elke waarde met blad achter omhoog over de vooraszijde en elke waarde met blad achter omlaag over de achteraszijde, en waarde in optimale positie met positioneringscilinder.
6. 0 m = Grond.



A: Laadstraal
B: Hoogte laadpunt
C: Machinecapaciteit

Voor machinecapaciteit: trek gewicht gemonteerd uitrustingsstuk en snelwissel af van machinecapaciteit.
Bepaal de hefcapaciteit aan de hand van de machinecapaciteit voor "Meting over zijkant of 360 graden" in de tabel en trek het gewicht van gemonteerde uitrustingsstukken en de snelwissel daarvan af.
Optionele functies kunnen de prestaties van de machine beïnvloeden.

ZX135W-7 2-DELIGE BOOM, ARM 2,26 M, 2.150 KG CONTRAGEWICHT


Meting via voor- of achterkant | Meting via zijkant of 360 graden | Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
7,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*3.370	*3.370							*2.540	*2.540	4,14
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*3.370	*3.370							*2.540	*2.540	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*3.370	*3.370							*2.540	*2.540	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*3.370	*3.370							*2.540	*2.540	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*3.370	*3.370							*2.540	*2.540	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*3.370	*3.370							*2.540	*2.540	
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*3.090	*3.090	*3.220	*3.110					*2.150	2.010	5,76
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*3.090	*3.090	*3.220	*3.220					*2.150	*2.150	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*3.090	*3.090	*3.220	*3.220					*2.150	*2.150	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*3.090	*3.090	*3.220	*3.220					*2.150	*2.150	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*3.090	*3.090	*3.220	*3.220					*2.150	*2.150	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*3.090	*3.090	*3.220	*3.220					*2.150	*2.150	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*3.430	*3.430	*4.020	*4.020	*3.910	3.130	*3.230	1.910			*2.060	1.540	6,65
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*3.430	*3.430	*4.020	*4.020	*3.910	*3.620	*3.230	2.250			*2.060	1.840	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*3.430	*3.430	*4.020	*4.020	*3.910	*3.910	*3.230	2.740			*2.060	*2.060	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*3.430	*3.430	*4.020	*4.020	*3.910	*3.910	*3.230	*3.230			*2.060	*2.060	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*3.430	*3.430	*4.020	*4.020	*3.910	*3.910	*3.230	*3.230			*2.060	*2.060	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*3.430	*3.430	*4.020	*4.020	*3.910	*3.910	*3.230	*3.230			*2.060	*2.060	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*8.470	5.410	5.140	3.060	3.330	1.900			*2.100	1.340	7,12
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*8.470	6.380	*5.140	3.540	*3.910	2.240			*2.100	1.610	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.470	7.820	*5.140	4.240	*3.910	2.730			*2.100	1.990	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*8.470	*8.470	*5.140	*5.140	*3.910	3.470			*2.100	*2.100	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.470	*8.470	*5.140	*5.140	*3.910	3.590			*2.100	*2.100	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*8.470	*8.470	*5.140	*5.140	*3.910	*3.910			*2.100	*2.100	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*6.400	*6.400	*8.430	*5.300	5.070	3.030	3.270	1.830			*2.270	1.260	7,23
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*6.400	*6.400	*8.430	6.260	*6.050	3.510	*4.320	2.170			*2.270	1.520	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*6.400	*6.400	*8.430	7.700	*6.050	4.190	*4.320	2.660			*2.270	1.900	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*6.400	*6.400	*8.430	*8.430	*6.050	5.250	*4.320	3.420			*2.270	*2.270	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*6.400	*6.400	*8.430	*8.430	*6.050	5.420	*4.320	3.540			*2.270	*2.270	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*6.400	*6.400	*8.430	*8.430	*6.050	*6.050	*4.320	4.140			*2.270	*2.270	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)	*7.740	*7.740	*9.510	5.200	5.090	2.880	3.180	1.720			2.440	1.290	7,02
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*9.510	6.310	*6.200	3.410	*4.530	2.060			*2.620	1.560	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*9.510	7.750	*6.200	4.140	4.530	2.550			*2.620	1.950	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*9.510	*9.510	*6.200	*5.300	*4.530	3.330			*2.620	2.570	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*9.510	*9.510	*6.200	5.470	*4.530	3.440			*2.620	*2.620	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*9.510	*9.510	*6.200	6.200	*4.530	4.050			*2.620	*2.620	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*11.770	*11.770	9.910	4.950	4.940	2.610	3.080	1.630			2.750	1.450	6,45
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*11.770	*11.770	*9.950	6.040	*6.320	3.140	*4.150	1.960			*3.280	1.750	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*11.770	*11.770	*9.950	7.750	*6.320	3.910	*4.150	2.450			*3.280	2.190	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*11.770	*11.770	*9.950	*9.950	*6.320	5.170	*4.150	3.230			*3.280	2.890	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*11.770	*11.770	*9.950	*9.950	*6.320	5.370	*4.150	3.350			*3.280	3.000	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*11.770	*11.770	*9.950	*9.950	*6.320	*6.320	*4.150	3.960			*3.280	*3.280	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*15.220	*15.220	*9.480	4.670	4.790	2.480					*4.260	2.230	4,83
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*15.220	*15.220	*9.480	5.740	*5.060	3.000					*4.260	2.700	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*15.220	*15.220	*9.480	7.430	*5.060	3.770					*4.260	3.380	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*15.220	*15.220	*9.480	*9.480	*5.060	5.010					*4.260	*4.260	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*15.220	*15.220	*9.480	*9.480	*5.060	*5.060					*4.260	*4.260	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*15.220	*15.220	*9.480	*9.480	*5.060	*5.060					*4.260	*4.260	

MACHINECAPACITEITEN

ZX150W-7

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567: 2007.
2. De machinecapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op een stevige, vlakke ondergrond of 87 % van de volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4. *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5. Respectievelijk elke waarde met blad achter omhoog over de vooraszijde en elke waarde met blad achter omlaag over de achteraszijde, en waarde in optimale positie met positioneringscilinder.
6. 0 m = Grond.



A: Laadstraal
B: Hoogte laadpunt
C: Machinecapaciteit

Voor machinecapaciteit: trek gewicht gemonteerd uitrustingsstuk en snelwissel af van machinecapaciteit.
Bepaal de hefcapaciteit aan de hand van de machinecapaciteit voor "Meting over zijkant of 360 graden" in de tabel en trek het gewicht van gemonteerde uitrustingsstukken en de snelwissel daarvan af.
Optionele functies kunnen de prestaties van de machine beïnvloeden.

ZX150W-7 MONOBOOM, ARM 2,10 M, 2.800 KG CONTRAGEWICHT


Meting via voor- of achterkant | Meting via zijkant of 360 graden | Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*4.340	3.560	*3.790	2.280			*2.750	2.150	6,22
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*4.340	4.140	*3.790	2.650			*2.750	2.500	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*4.340	*4.340	*3.790	3.180			*2.750	*2.750	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*4.340	*4.340	*3.790	*3.790			*2.750	*2.750	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*4.340	*4.340	*3.790	*3.790			*2.750	*2.750	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*4.340	*4.340	*3.790	*3.790			*2.750	*2.750	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*5.240	3.360	3.790	2.220			*2.760	1.870	6,7
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*5.240	3.930	*4.280	2.580			*2.760	2.190	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*5.240	4.770	*4.280	3.110			*2.760	2.640	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*5.240	*5.240	*4.280	3.940			*2.760	*2.760	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*5.240	*5.240	*4.280	4.070			*2.760	*2.760	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*5.240	*5.240	*4.280	*4.280			*2.760	*2.760	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					5.650	3.150	3.700	2.130			*2.950	1.790	6,81
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*6.150	3.710	*4.620	2.500			*2.950	2.090	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*6.150	4.540	*4.620	3.020			*2.950	2.530	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*6.150	5.860	*4.620	3.850			*2.950	*2.950	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*6.150	6.080	*4.620	3.970			*2.950	*2.950	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*6.150	*6.150	*4.620	*4.620			*2.950	*2.950	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)			*5.710	5.340	5.510	3.030	3.630	2.080			3.210	1.850	6,57
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*5.710	*5.710	*6.520	3.590	*4.760	2.440			*3.360	2.170	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.710	*5.710	*6.520	4.410	*4.760	2.960			*3.360	2.630	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*5.710	*5.710	*6.520	5.730	*4.760	3.780			*3.360	3.340	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.710	*5.710	*6.520	5.940	*4.760	3.910			*3.360	*3.360	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*5.710	*5.710	*6.520	*6.520	*4.760	4.560			*3.360	*3.360	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*9.000	5.380	5.490	3.010					3.700	2.120	5,93
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*9.000	6.540	*6.170	3.570					*4.270	2.480	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*9.000	8.340	*6.170	4.390					*4.270	3.020	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*9.000	*9.000	*6.170	5.710					*4.270	3.850	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*9.000	*9.000	*6.170	5.920					*4.270	3.980	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*9.000	*9.000	*6.170	*6.170					*4.270	*4.270	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.870	5.530	*4.570	3.110					*4.130	2.920	4,74
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.870	6.700	*4.570	3.670					*4.130	3.440	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.870	*6.870	*4.570	4.500					*4.130	*4.130	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.870	*6.870	*4.570	*4.570					*4.130	*4.130	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.870	*6.870	*4.570	*4.570					*4.130	*4.130	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.870	*6.870	*4.570	*4.570					*4.130	*4.130	

MACHINECAPACITEITEN

ZX150W-7

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567: 2007.
2. De machinecapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op een stevige, vlakke ondergrond of 87 % van de volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4. *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5. Respectievelijk elke waarde met blad achter omhoog over de vooraszijde en elke waarde met blad achter omlaag over de achteraszijde, en waarde in optimale positie met positioneringscilinder.
6. 0 m = Grond.



A: Laadstraal
B: Hoogte laadpunt
C: Machinecapaciteit

Voor machinecapaciteit: trek gewicht gemonteerd uitrustingsstuk en snelwissel af van machinecapaciteit.
Bepaal de hefcapaciteit aan de hand van de machinecapaciteit voor "Meting over zijkant of 360 graden" in de tabel en trek het gewicht van gemonteerde uitrustingsstukken en de snelwissel daarvan af.
Optionele functies kunnen de prestaties van de machine beïnvloeden.

ZX150W-7 MONOBOOM, ARM 2,52 M, 2.800 KG CONTRAGEWICHT

Meting via voor- of achterkant | Meting via zijkant of 360 graden | Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	5,73
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.910	3.590	*3.690	2.290			*2.280	1.940	6,61
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.910	*3.910	*3.690	2.660			*2.280	2.260	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.910	*3.910	*3.690	3.190			*2.280	*2.280	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.910	*3.910	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.910	*3.910	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.910	*3.910	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*7.080	6.120	*4.850	3.370	3.780	2.210			*2.300	1.700	7,07
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*7.080	*7.080	*4.850	3.950	*4.020	2.570			*2.300	1.990	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*7.080	*7.080	*4.850	4.790	*4.020	3.110			*2.300	*2.300	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*7.080	*7.080	*4.850	*4.850	*4.020	3.930			*2.300	*2.300	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*7.080	*7.080	*4.850	*4.850	*4.020	*4.020			*2.300	*2.300	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*7.080	*7.080	*4.850	*4.850	*4.020	*4.020			*2.300	*2.300	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					5.650	3.140	3.670	2.110			*2.450	1.620	7,17
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*5.860	3.700	*4.440	2.470			*2.450	1.910	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*5.860	4.540	*4.440	3.000			*2.450	2.320	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*5.860	*5.860	*4.440	3.820			*2.450	*2.450	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*5.860	*5.860	*4.440	3.950			*2.450	*2.450	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*5.860	*5.860	*4.440	*4.440			*2.450	*2.450	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.270	5.270	5.470	2.990	3.590	2.030			*2.790	1.670	6,94
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.270	*6.270	*6.410	3.550	*4.690	2.390			*2.790	1.960	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.270	*6.270	*6.410	4.370	*4.690	2.920			*2.790	2.390	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.270	*6.270	*6.410	5.690	*4.690	3.740			*2.790	*2.790	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.270	*6.270	*6.410	5.910	*4.690	3.870			*2.790	*2.790	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.270	*6.270	*6.410	*6.410	*4.690	4.520			*2.790	*2.790	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*5.230	*5.230	*9.410	5.270	5.420	2.950	3.570	2.010			3.310	1.880	6,35
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*5.230	*5.230	*9.410	6.420	*6.280	3.500	*4.470	2.380			*3.480	2.210	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*5.230	*5.230	*9.410	8.220	*6.280	4.320	*4.470	2.900			*3.480	2.700	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*5.230	*5.230	*9.410	*9.410	*6.280	5.640	*4.470	3.720			*3.480	3.450	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*5.230	*5.230	*9.410	*9.410	*6.280	5.850	*4.470	3.850			*3.480	*3.480	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*5.230	*5.230	*9.410	*9.410	*6.280	*6.280	*4.470	*4.470			*3.480	*3.480	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*7.650	5.390	*5.180	3.010					*4.070	2.470	5,26
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*7.650	6.550	*5.180	3.570					*4.070	2.910	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*7.650	*7.650	*5.180	4.390					*4.070	3.550	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*7.650	*7.650	*5.180	*5.180					*4.070	*4.070	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*7.650	*7.650	*5.180	*5.180					*4.070	*4.070	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*7.650	*7.650	*5.180	*5.180					*4.070	*4.070	

ZX150W-7 MONOBOOM, ARM 3,01 M, 2.800 KG CONTRAGEWICHT


Meting via voor- of achterkant Meting via zijkant of 360 graden Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)							*2.700	2.340			*2.070	*2.070	6,31
	Blad achter omlaag (over achterkant)							*2.700	*2.700			*2.070	*2.070	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)							*2.700	*2.700			*2.070	*2.070	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)							*2.700	*2.700			*2.070	*2.070	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)							*2.700	*2.700			*2.070	*2.070	
	4 stempels omlaag (over achterkant)							*2.700	*2.700			*2.070	*2.070	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.420	*3.420	*3.330	2.310			*1.960	1.720	7,12
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.420	*3.420	*3.330	2.680			*1.960	*1.960	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.420	*3.420	*3.330	3.220			*1.960	*1.960	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.420	*3.420	*3.330	*3.330			*1.960	*1.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.420	*3.420	*3.330	*3.330			*1.960	*1.960	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.420	*3.420	*3.330	*3.330			*1.960	*1.960	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*5.960	*5.960	*4.380	3.420	*3.720	2.220	*2.140	1.540	*1.980	1.530	7,54
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*5.960	*5.960	*4.380	4.000	*3.720	2.590	*2.140	1.810	*1.980	1.790	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.960	*5.960	*4.380	*4.380	*3.720	3.120	*2.140	*2.140	*1.980	*1.980	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*5.960	*5.960	*4.380	*4.380	*3.720	*3.720	*2.140	*2.140	*1.980	*1.980	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.960	*5.960	*4.380	*4.380	*3.720	*3.720	*2.140	*2.140	*1.980	*1.980	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*5.960	*5.960	*4.380	*4.380	*3.720	*3.720	*2.140	*2.140	*1.980	*1.980	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*8.620	5.580	*5.500	3.160	3.670	2.100	2.630	1.500	*2.090	1.460	7,64
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*8.620	6.760	*5.500	3.730	*4.220	2.470	*2.650	1.770	*2.090	1.720	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.620	8.590	*5.500	4.560	*4.220	3.000	*2.650	2.150	*2.090	*2.090	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*8.620	*8.620	*5.500	*5.500	*4.220	3.820	*2.650	*2.650	*2.090	*2.090	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.620	*8.620	*5.500	*5.500	*4.220	3.950	*2.650	*2.650	*2.090	*2.090	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*8.620	*8.620	*5.500	*5.500	*4.220	*4.220	*2.650	*2.650	*2.090	*2.090	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.510	5.240	5.460	2.970	3.560	2.010			*2.340	1.490	7,43
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.510	6.390	*6.240	3.530	*4.580	2.370			*2.340	1.760	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.510	*6.510	*6.240	4.360	*4.580	2.890			*2.340	2.150	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.510	*6.510	*6.240	5.670	*4.580	3.710			*2.340	*2.340	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.510	*6.510	*6.240	5.890	*4.580	3.840			*2.340	*2.340	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.510	*6.510	*6.240	*6.240	*4.580	4.500			*2.340	*2.340	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*4.530	*4.530	*8.970	5.170	5.370	2.890	3.520	1.960			*2.830	1.650	6,88
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*4.530	*4.530	*8.970	6.320	*6.340	3.450	*4.570	2.320			*2.830	1.940	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*4.530	*4.530	*8.970	8.110	*6.340	4.270	*4.570	2.850			*2.830	2.380	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*4.530	*4.530	*8.970	8.970	*6.340	5.580	*4.570	3.670			*2.830	*2.830	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*4.530	*4.530	*8.970	8.970	*6.340	5.800	*4.570	3.800			*2.830	*2.830	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*4.530	*4.530	*8.970	8.970	*6.340	*6.340	*4.570	4.450			*2.830	*2.830	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*7.740	*7.740	*8.390	5.260	5.400	2.920					3.660	2.060	5,89
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*8.390	6.410	*5.630	3.470					*3.840	2.430	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*8.390	8.210	*5.630	4.300					*3.840	2.970	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*8.390	*8.390	*5.630	5.610					*3.840	3.820	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*8.390	*8.390	*5.630	*5.630					*3.840	*3.840	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*8.390	*8.390	*5.630	*5.630					*3.840	*3.840	

MACHINECAPACITEITEN

ZX150W-7

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567: 2007.
2. De machinecapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op een stevige, vlakke ondergrond of 87 % van de volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4. *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5. Respectievelijk elke waarde met blad achter omhoog over de vooraszijde en elke waarde met blad achter omlaag over de achteraszijde, en waarde in optimale positie met positioneringscilinder.
6. 0 m = Grond.



A: Laadstraal
B: Hoogte laadpunt
C: Machinecapaciteit

Voor machinecapaciteit: trek gewicht gemonteerd uitrustingsstuk en snelwissel af van machinecapaciteit.
Bepaal de hefcapaciteit aan de hand van de machinecapaciteit voor "Meting over zijkant of 360 graden" in de tabel en trek het gewicht van gemonteerde uitrustingsstukken en de snelwissel daarvan af.
Optionele functies kunnen de prestaties van de machine beïnvloeden.

ZX150W-7 MONOBOOM, ARM 2,10 M, 3.100 KG CONTRAGEWICHT

Meting via voor- of achterkant | Meting via zijkant of 360 graden | Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*4.340	3.730	*3.790	2.400			*2.750	2.260	6,22
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*4.340	4.320	*3.790	2.780			*2.750	2.620	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*4.340	*4.340	*3.790	3.320			*2.750	*2.750	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*4.340	*4.340	*3.790	*3.790			*2.750	*2.750	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*4.340	*4.340	*3.790	*3.790			*2.750	*2.750	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*4.340	*4.340	*3.790	*3.790			*2.750	*2.750	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*5.240	3.530	3.950	2.340			*2.760	1.980	6,7
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*5.240	4.110	*4.280	2.710			*2.760	2.300	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*5.240	4.980	*4.280	3.260			*2.760	2.760	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*5.240	*5.240	*4.280	4.100			*2.760	*2.760	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*5.240	*5.240	*4.280	4.230			*2.760	*2.760	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*5.240	*5.240	*4.280	*4.280			*2.760	*2.760	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					5.890	3.320	3.860	2.260			*2.950	1.890	6,81
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*6.150	3.900	*4.620	2.630			*2.950	2.200	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*6.150	4.750	*4.620	3.170			*2.950	2.650	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*6.150	6.100	*4.620	4.000			*2.950	*2.950	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*6.150	*6.150	*4.620	4.140			*2.950	*2.950	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*6.150	*6.150	*4.620	*4.620			*2.950	*2.950	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)			*5.710	5.640	5.750	3.200	3.790	2.200			3.350	1.960	6,57
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*5.710	*5.710	*6.520	3.780	*4.760	2.570			*3.360	2.280	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.710	*5.710	*6.520	4.620	*4.760	3.110			*3.360	2.750	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*5.710	*5.710	*6.520	5.960	*4.760	3.940			*3.360	*3.360	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.710	*5.710	*6.520	6.190	*4.760	4.070			*3.360	*3.360	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*5.710	*5.710	*6.520	*6.520	*4.760	4.740			*3.360	*3.360	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*9.000	5.680	5.730	3.190					3.860	2.240	5,93
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*9.000	6.870	*6.170	3.760					*4.270	2.620	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*9.000	8.730	*6.170	4.600					*4.270	3.160	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*9.000	*9.000	*6.170	5.950					*4.270	4.010	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*9.000	*9.000	*6.170	*6.170					*4.270	4.150	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*9.000	*9.000	*6.170	*6.170					*4.270	*4.270	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.870	5.830	*4.570	3.290					*4.130	3.080	4,74
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.870	*6.870	*4.570	3.860					*4.130	3.610	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.870	*6.870	*4.570	*4.570					*4.130	*4.130	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.870	*6.870	*4.570	*4.570					*4.130	*4.130	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.870	*6.870	*4.570	*4.570					*4.130	*4.130	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.870	*6.870	*4.570	*4.570					*4.130	*4.130	

ZX150W-7 MONOBOOM, ARM 2,52 M, 3.100 KG CONTRAGEWICHT


Meting via voor- of achterkant Meting via zijkant of 360 graden Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	5,73
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520					*2.410	*2.410	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.910	3.760	*3.690	2.410			*2.280	2.050	6,61
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.910	*3.910	*3.690	2.790			*2.280	*2.280	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.910	*3.910	*3.690	3.330			*2.280	*2.280	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.910	*3.910	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.910	*3.910	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.910	*3.910	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*7.080	6.410	*4.850	3.540	3.940	2.330			*2.300	1.800	7,07
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*7.080	*7.080	*4.850	4.130	*4.020	2.700			*2.300	2.100	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*7.080	*7.080	*4.850	*4.850	*4.020	3.250			*2.300	*2.300	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*7.080	*7.080	*4.850	*4.850	*4.020	*4.020			*2.300	*2.300	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*7.080	*7.080	*4.850	*4.850	*4.020	*4.020			*2.300	*2.300	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*7.080	*7.080	*4.850	*4.850	*4.020	*4.020			*2.300	*2.300	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*5.860	3.310	3.830	2.230			*2.450	1.720	7,17
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*5.860	3.890	*4.440	2.600			*2.450	2.010	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*5.860	4.740	*4.440	3.140			*2.450	2.430	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*5.860	*5.860	*4.440	3.980			*2.450	*2.450	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*5.860	*5.860	*4.440	4.110			*2.450	*2.450	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*5.860	*5.860	*4.440	*4.440			*2.450	*2.450	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.270	5.570	5.710	3.160	3.750	2.150			*2.790	1.770	6,94
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.270	*6.270	*6.410	3.730	*4.690	2.520			*2.790	2.070	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.270	*6.270	*6.410	4.580	*4.690	3.060			*2.790	2.510	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.270	*6.270	*6.410	5.930	*4.690	3.900			*2.790	*2.790	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.270	*6.270	*6.410	6.150	*4.690	4.030			*2.790	*2.790	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.270	*6.270	*6.410	*6.410	*4.690	*4.690			*2.790	*2.790	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*5.230	*5.230	*9.410	5.570	5.660	3.120	3.730	2.140			3.460	1.990	6,35
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*5.230	*5.230	*9.410	6.760	*6.280	3.690	*4.470	2.510			*3.480	2.340	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*5.230	*5.230	*9.410	8.610	*6.280	4.530	*4.470	3.040			*3.480	2.830	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*5.230	*5.230	*9.410	*9.410	*6.280	5.880	*4.470	3.880			*3.480	*3.480	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*5.230	*5.230	*9.410	*9.410	*6.280	6.100	*4.470	4.010			*3.480	*3.480	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*5.230	*5.230	*9.410	*9.410	*6.280	*6.280	*4.470	*4.470			*3.480	*3.480	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*7.650	5.690	*5.180	3.180					*4.070	2.610	5,26
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*7.650	6.880	*5.180	3.750					*4.070	3.060	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*7.650	*7.650	*5.180	4.600					*4.070	3.720	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*7.650	*7.650	*5.180	*5.180					*4.070	*4.070	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*7.650	*7.650	*5.180	*5.180					*4.070	*4.070	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*7.650	*7.650	*5.180	*5.180					*4.070	*4.070	

MACHINECAPACITEITEN

ZX150W-7

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567: 2007.
2. De machinecapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op een stevige, vlakke ondergrond of 87 % van de volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4. *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5. Respectievelijk elke waarde met blad achter omhoog over de vooraszijde en elke waarde met blad achter omlaag over de achteraszijde, en waarde in optimale positie met positioneringscilinder.
6. 0 m = Grond.



A: Laadstraal
B: Hoogte laadpunt
C: Machinecapaciteit

Voor machinecapaciteit: trek gewicht gemonteerd uitrustingsstuk en snelwissel af van machinecapaciteit.
Bepaal de hefcapaciteit aan de hand van de machinecapaciteit voor "Meting over zijkant of 360 graden" in de tabel en trek het gewicht van gemonteerde uitrustingsstukken en de snelwissel daarvan af.
Optionele functies kunnen de prestaties van de machine beïnvloeden.

ZX150W-7 MONOBOOM, ARM 3,01 M, 3.100 KG CONTRAGEWICHT

Meting via voor- of achterkant | Meting via zijkant of 360 graden | Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)							*2.700	2.460			*2.070	*2.070	6,31
	Blad achter omlaag (over achterkant)							*2.700	*2.700			*2.070	*2.070	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)							*2.700	*2.700			*2.070	*2.070	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)							*2.700	*2.700			*2.070	*2.070	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)							*2.700	*2.700			*2.070	*2.070	
	4 stempels omlaag (over achterkant)							*2.700	*2.700			*2.070	*2.070	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.420	*3.420	*3.330	2.430			*1.960	1.820	7,12
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.420	*3.420	*3.330	2.810			*1.960	*1.960	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.420	*3.420	*3.330	*3.330			*1.960	*1.960	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.420	*3.420	*3.330	*3.330			*1.960	*1.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.420	*3.420	*3.330	*3.330			*1.960	*1.960	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.420	*3.420	*3.330	*3.330			*1.960	*1.960	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*5.960	*5.960	*4.380	3.590	*3.720	2.340	*2.140	1.640	*1.980	1.620	7,54
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*5.960	*5.960	*4.380	4.190	*3.720	2.720	*2.140	1.910	*1.980	1.890	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.960	*5.960	*4.380	*4.380	*3.720	3.260	*2.140	*2.140	*1.980	*1.980	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*5.960	*5.960	*4.380	*4.380	*3.720	*3.720	*2.140	*2.140	*1.980	*1.980	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.960	*5.960	*4.380	*4.380	*3.720	*3.720	*2.140	*2.140	*1.980	*1.980	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*5.960	*5.960	*4.380	*4.380	*3.720	*3.720	*2.140	*2.140	*1.980	*1.980	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*8.620	5.880	*5.500	3.330	3.830	2.220	*2.650	1.590	*2.090	1.550	7,64
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*8.620	7.090	*5.500	3.910	*4.220	2.600	*2.650	1.870	*2.090	1.820	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.620	*8.620	*5.500	4.770	*4.220	3.140	*2.650	2.260	*2.090	*2.090	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*8.620	*8.620	*5.500	*5.500	*4.220	3.980	*2.650	*2.650	*2.090	*2.090	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.620	*8.620	*5.500	*5.500	*4.220	4.110	*2.650	*2.650	*2.090	*2.090	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*8.620	*8.620	*5.500	*5.500	*4.220	*4.220	*2.650	*2.650	*2.090	*2.090	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.510	5.530	5.700	3.140	3.720	2.130			*2.340	1.580	7,43
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.510	*6.510	*6.240	3.720	*4.580	2.500			*2.340	1.860	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.510	*6.510	*6.240	4.560	*4.580	3.040			*2.340	2.260	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.510	*6.510	*6.240	5.910	*4.580	3.870			*2.340	*2.340	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.510	*6.510	*6.240	6.130	*4.580	4.010			*2.340	*2.340	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.510	*6.510	*6.240	*6.240	*4.580	*4.580			*2.340	*2.340	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*4.530	*4.530	*8.970	5.470	5.600	3.060	3.680	2.080			*2.830	1.750	6,88
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*4.530	*4.530	*8.970	6.650	*6.340	3.630	*4.570	2.450			*2.830	2.060	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*4.530	*4.530	*8.970	8.500	*6.340	4.480	*4.570	2.990			*2.830	2.500	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*4.530	*4.530	*8.970	*8.970	*6.340	5.820	*4.570	3.830			*2.830	*2.830	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*4.530	*4.530	*8.970	*8.970	*6.340	6.040	*4.570	3.960			*2.830	*2.830	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*4.530	*4.530	*8.970	*8.970	*6.340	*6.340	*4.570	*4.570			*2.830	*2.830	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*7.740	*7.740	*8.390	5.550	*5.630	3.090					3.830	2.180	5,89
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*8.390	6.740	*5.630	3.660					*3.840	2.560	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*8.390	*8.390	*5.630	4.510					*3.840	3.120	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*8.390	*8.390	*5.630	*5.630					*3.840	*3.840	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*8.390	*8.390	*5.630	*5.630					*3.840	*3.840	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*7.740	*7.740	*8.390	*8.390	*5.630	*5.630					*3.840	*3.840	

ZX150W-7 2-DELIGE BOOM, ARM 2,10 M, 2.800 KG CONTRAGEWICHT


Meting via voor- of achterkant Meting via zijkant of 360 graden Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*4.100	3.690					*2.960	2.290	5,95
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	2.670	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.190	*6.190	*4.620	3.620	3.860	2.320			*2.760	1.810	6,8
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	4.140	*3.950	2.700			*2.760	2.120	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	3.240			*2.760	2.570	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	*3.950			*2.760	*2.760	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	*3.950			*2.760	*2.760	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	*3.950			*2.760	*2.760	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.890	6.170	*5.510	3.540	3.830	2.310			*2.740	1.590	7,24
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	4.050	*4.260	2.690			*2.740	1.880	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	4.780	*4.260	3.230			*2.740	2.290	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	*5.510	*4.260	3.950			*2.740	*2.740	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	*5.510	*4.260	*4.060			*2.740	*2.740	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	*5.510	*4.260	*4.260			*2.740	*2.740	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*4.880	*4.880	*8.330	6.120	5.670	3.540	3.830	2.230			2.700	1.520	7,34
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	7.150	*6.200	4.040	*4.550	2.610			*2.860	1.800	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.200	4.750	*4.550	3.150			*2.860	2.200	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.200	5.840	*4.550	3.970			*2.860	2.820	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.200	6.000	*4.550	4.060			*2.860	*2.860	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.200	*6.200	*4.550	*4.550			*2.860	*2.860	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)	*8.240	*8.240	*9.810	6.070	5.740	3.410	3.710	2.120			2.800	1.570	7,12
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	*7.270	*6.340	4.000	*4.630	2.490			*3.160	1.860	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	8.790	*6.340	4.860	*4.630	3.030			*3.160	2.270	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	*9.810	*6.340	5.900	*4.630	3.860			*3.160	2.920	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	*9.810	*6.340	*6.050	*4.630	3.990			*3.160	3.020	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	*9.810	*6.340	*6.340	*4.630	*4.600			*3.160	*3.160	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*14.310	*14.310	*10.230	5.830	5.740	3.180	3.610	2.020			3.150	1.760	6,55
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	7.040	*6.480	3.760	*4.480	2.390			*3.520	2.090	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	8.920	*6.480	4.610	*4.480	2.920			*3.520	2.560	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	*10.230	*6.480	5.960	*4.480	3.750			*3.520	3.290	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	*10.230	*6.480	6.180	*4.480	3.890			*3.520	3.400	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	*10.230	*6.480	*6.480	*4.480	*4.480			*3.520	*3.520	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*19.060	*19.060	*9.990	5.660	5.590	3.050					*4.680	2.700	4,9
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	6.860	*5.590	3.620					*4.680	3.190	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	8.730	*5.590	4.470					*4.680	3.920	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	*9.990	*5.590	*5.590					*4.680	*4.680	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	*9.990	*5.590	*5.590					*4.680	*4.680	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	*9.990	*5.590	*5.590					*4.680	*4.680	

MACHINECAPACITEITEN

ZX150W-7

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567: 2007.
2. De machinecapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op een stevige, vlakke ondergrond of 87 % van de volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4. *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5. Respectievelijk elke waarde met blad achter omhoog over de vooraszijde en elke waarde met blad achter omlaag over de achteraszijde, en waarde in optimale positie met positioneringscilinder.
6. 0 m = Grond.



A: Laadstraal
B: Hoogte laadpunt
C: Machinecapaciteit

Voor machinecapaciteit: trek gewicht gemonteerd uitrustingsstuk en snelwissel af van machinecapaciteit.
Bepaal de hefcapaciteit aan de hand van de machinecapaciteit voor "Meting over zijkant of 360 graden" in de tabel en trek het gewicht van gemonteerde uitrustingsstukken en de snelwissel daarvan af.
Optionele functies kunnen de prestaties van de machine beïnvloeden.

ZX150W-7 2-DELIGE BOOM, ARM 2,52 M, 2.800 KG CONTRAGEWICHT

Meting via voor- of achterkant | Meting via zijkant of 360 graden | Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
7,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.790	3.680					*2.810	*2.810	5,04
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.710	3.690	*3.460	2.310			*2.410	2.020	6,41
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	2.690			*2.410	2.360	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	3.220			*2.410	*2.410	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	*3.460			*2.410	*2.410	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	*3.460			*2.410	*2.410	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	*3.460			*2.410	*2.410	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*3.600	*3.690	2.370			*2.280	1.630	7,21
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.130	*3.690	2.740			*2.280	1.920	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	3.230			*2.280	*2.280	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.820	6.150	*5.170	3.510	3.780	2.360	2.640	1.500	*2.270	1.450	7,62
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	4.020	*4.050	2.730	*2.920	1.770	*2.270	1.710	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	4.750	*4.050	3.200	*2.920	2.160	*2.270	2.090	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	*5.170	*4.050	3.910	*2.920	2.760	*2.270	*2.270	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	*5.170	*4.050	4.020	*2.920	2.850	*2.270	*2.270	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	*5.170	*4.050	*4.050	*2.920	*2.920	*2.270	*2.270	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*6.350	*6.350	*8.180	6.040	5.610	3.470	3.770	2.270	2.610	1.460	*2.380	1.380	7,72
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	7.060	*5.990	3.970	*4.410	2.650	*3.550	1.740	*2.380	1.640	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	4.690	*4.410	3.180	*3.550	2.130	*2.380	2.010	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	5.780	*4.410	3.890	*3.550	2.720	*2.380	*2.380	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	5.940	*4.410	3.990	*3.550	2.810	*2.380	*2.380	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	*5.990	*4.410	*4.410	*3.550	3.270	*2.380	*2.380	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)	*8.050	*8.050	*9.470	6.110	5.640	3.410	3.730	2.140	2.560	1.410	2.550	1.410	7,51
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	7.160	*6.250	4.000	*4.550	2.510	*2.720	1.680	*2.630	1.680	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	8.660	*6.250	*4.750	*4.550	3.050	*2.720	2.070	*2.630	2.070	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	*9.470	*6.250	5.800	*4.550	3.870	*2.720	2.670	*2.630	*2.630	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	*9.470	*6.250	5.960	*4.550	4.000	*2.720	*2.720	*2.630	*2.630	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	*9.470	*6.250	*6.250	*4.550	*4.510	*2.720	*2.720	*2.630	*2.630	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*12.350	*12.350	*10.070	5.810	5.790	3.220	3.600	2.010			2.840	1.570	6,97
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	7.020	*6.350	3.800	*4.620	2.380			*3.120	1.870	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	8.910	*6.350	4.660	*4.620	2.910			*3.120	2.300	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	*10.070	*6.350	6.000	*4.620	3.750			*3.120	2.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	*10.070	*6.350	*6.150	*4.620	3.880			*3.120	3.060	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	*10.070	*6.350	*6.350	*4.620	4.530			*3.120	*3.120	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*18.480	*18.480	*10.380	5.660	5.560	3.020					3.840	2.120	5,69
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	6.860	*6.180	3.590					*3.860	2.520	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	8.730	*6.180	4.430					*3.860	3.100	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	*10.380	*6.180	5.780					*3.860	*3.860	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	*10.380	*6.180	6.000					*3.860	*3.860	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	*10.380	*6.180	*6.180					*3.860	*3.860	

ZX150W-7 2-DELIGE BOOM, ARM 3,01 M, 2.800 KG CONTRAGEWICHT


Meting via voor- of achterkant Meting via zijkant of 360 graden Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
7,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	5,75
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.190	*3.190	*3.220	2.400			*2.070	1.760	6,98
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	2.760			*2.070	2.060	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.520	*3.520	*3.410	2.400	*2.610	1.550	*1.960	*1.450	7,72
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	2.740	*2.610	1.820	*1.960	*1.710	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	3.220	*2.610	2.210	*1.960	*1.960	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	*3.410	*2.610	*2.610	*1.960	*1.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	*3.410	*2.610	*2.610	*1.960	*1.960	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	*3.410	*2.610	*2.610	*1.960	*1.960	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*5.890	*5.890	*4.760	3.500	3.760	2.360	2.690	1.540	*1.960	1.290	8,11
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	4.010	*3.810	*2.700	*3.310	1.820	*1.960	1.540	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	4.750	*3.810	*3.170	*3.310	2.210	*1.960	1.890	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	*4.760	*3.810	*3.810	*3.310	2.800	*1.960	*1.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	*4.760	*3.810	*3.810	*3.310	*2.890	*1.960	*1.960	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	*4.760	*3.810	*3.810	*3.310	*3.310	*1.960	*1.960	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*8.000	5.990	*5.570	3.420	3.720	2.350	2.640	1.500	*2.040	1.230	8,2
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*8.000	7.000	*5.710	3.920	*4.230	*2.700	*3.460	1.770	*2.040	1.480	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	4.650	*4.230	*3.150	*3.460	2.160	*2.040	1.820	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	*5.710	*4.230	3.840	*3.460	2.750	*2.040	*2.040	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	*5.710	*4.230	3.950	*3.460	2.840	*2.040	*2.040	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	*5.710	*4.230	*4.230	*3.460	3.290	*2.040	*2.040	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)	*8.010	*8.010	*9.010	6.020	5.560	3.450	3.770	2.200	2.570	1.430	*2.230	1.250	8,0
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	7.040	*6.160	3.950	*4.470	2.580	*3.510	1.700	*2.230	1.500	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	8.530	*6.160	*4.660	*4.470	3.110	*3.510	2.090	*2.230	1.860	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	*9.010	*6.160	5.720	*4.470	3.870	*3.510	2.680	*2.230	*2.230	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	*9.010	*6.160	5.880	*4.470	3.970	*3.510	2.770	*2.230	*2.230	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	*9.010	*6.160	*6.160	*4.470	*4.440	*3.510	3.230	*2.230	*2.230	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*10.850	*10.850	*9.910	5.820	5.700	3.250	3.630	2.030			2.520	1.370	7,49
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	7.040	*6.230	3.830	*4.550	2.400			*2.590	1.650	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	8.750	*6.230	4.690	*4.550	2.940			*2.590	2.040	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	*9.910	*6.230	5.850	*4.550	3.770			*2.590	*2.590	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	*9.910	*6.230	*5.990	*4.550	3.900			*2.590	*2.590	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	*9.910	*6.230	*6.230	*4.550	*4.540			*2.590	*2.590	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*16.620	*16.620	*10.240	5.690	5.590	3.030	3.520	1.930			3.140	1.720	6,47
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	6.900	*6.460	3.610	*4.100	2.300			*3.280	2.050	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	8.780	*6.460	4.460	*4.100	2.840			*3.280	2.530	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	*10.240	*6.460	5.800	*4.100	3.670			*3.280	3.280	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	*10.240	*6.460	6.030	*4.100	3.800			*3.280	*3.280	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	*10.240	*6.460	*6.460	*4.100	*4.100			*3.280	*3.280	
-4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*8.190	5.500							*8.020	5.350	3,06
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*8.190	6.690							*8.020	6.500	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	

MACHINECAPACITEITEN

ZX150W-7

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567: 2007.
2. De machinecapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op een stevige, vlakke ondergrond of 87 % van de volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4. *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5. Respectievelijk elke waarde met blad achter omhoog over de vooraszijde en elke waarde met blad achter omlaag over de achteraszijde, en waarde in optimale positie met positioneringscilinder.
6. 0 m = Grond.



A: Laadstraal
B: Hoogte laadpunt
C: Machinecapaciteit

Voor machinecapaciteit: trek gewicht gemonteerd uitrustingsstuk en snelwissel af van machinecapaciteit.
Bepaal de hefcapaciteit aan de hand van de machinecapaciteit voor "Meting over zijkant of 360 graden" in de tabel en trek het gewicht van gemonteerde uitrustingsstukken en de snelwissel daarvan af.
Optionele functies kunnen de prestaties van de machine beïnvloeden.

ZX150W-7 2-DELIGE BOOM, ARM 2,10 M, 3.100 KG CONTRAGEWICHT

Meting via voor- of achterkant | Meting via zijkant of 360 graden | Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*4.100	3.840					*2.960	2.410	5,95
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	2.800	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.190	*6.190	*4.620	3.770	*3.950	2.440			*2.760	1.910	6,8
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	4.300	*3.950	2.830			*2.760	2.230	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	3.380			*2.760	2.690	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	*3.950			*2.760	*2.760	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	*3.950			*2.760	*2.760	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	*3.950			*2.760	*2.760	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.890	6.410	*5.510	*3.690	3.960	2.430			*2.740	1.690	7,24
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	4.210	*4.260	2.820			*2.740	1.980	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	4.960	*4.260	3.370			*2.740	2.400	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	*5.510	*4.260	4.080			*2.740	*2.740	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	*5.510	*4.260	4.190			*2.740	*2.740	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	*5.510	*4.260	*4.260			*2.740	*2.740	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*4.880	*4.880	*8.330	6.370	5.860	3.680	3.970	2.350			2.820	1.620	7,34
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	7.420	*6.200	4.190	*4.550	2.740			*2.860	1.900	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.200	4.930	*4.550	3.290			*2.860	2.310	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.200	6.010	*4.550	4.080			*2.860	*2.860	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.200	*6.180	*4.550	4.180			*2.860	*2.860	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.200	*6.200	*4.550	*4.550			*2.860	*2.860	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)	*8.240	*8.240	*9.810	6.370	5.910	3.580	3.870	2.240			2.920	1.670	7,12
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	7.560	*6.340	4.180	*4.630	2.620			*3.160	1.960	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	9.100	*6.340	5.010	*4.630	3.170			*3.160	2.390	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	*9.810	*6.340	6.070	*4.630	4.010			*3.160	3.050	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	*9.810	*6.340	*6.220	*4.630	4.150			*3.160	3.150	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	*9.810	*6.340	*6.340	*4.630	*4.630			*3.160	*3.160	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*14.310	*14.310	*10.230	6.130	5.980	3.360	3.760	2.140			3.300	1.870	6,55
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	7.380	*6.480	3.950	*4.480	2.520			*3.520	2.210	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	9.310	*6.480	4.820	*4.480	3.070			*3.520	2.690	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	*10.230	*6.480	6.200	*4.480	3.910			*3.520	3.430	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	*10.230	*6.480	6.420	*4.480	4.050			*3.520	*3.520	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	*10.230	*6.480	*6.480	*4.480	*4.480			*3.520	*3.520	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*19.060	*19.060	*9.990	5.960	*5.590	3.220					*4.680	2.850	4,9
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	7.190	*5.590	3.810					*4.680	3.360	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	9.110	*5.590	4.670					*4.680	4.110	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	*9.990	*5.590	*5.590					*4.680	*4.680	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	*9.990	*5.590	*5.590					*4.680	*4.680	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	*9.990	*5.590	*5.590					*4.680	*4.680	

ZX150W-7 2-DELIGE BOOM, ARM 2,52 M, 3.100 KG CONTRAGEWICHT


Meting via voor- of achterkant Meting via zijkant of 360 graden Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
7,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	5,04
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.710	*3.710	*3.460	2.430			*2.410	2.130	6,41
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	2.820			*2.410	*2.410	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	3.360			*2.410	*2.410	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	*3.460			*2.410	*2.410	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	*3.460			*2.410	*2.410	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	*3.460			*2.410	*2.410	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*3.760	*3.690	2.490			*2.280	1.730	7,21
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	2.860			*2.280	2.020	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	3.350			*2.280	*2.280	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.820	6.480	*5.170	3.660	*3.920	2.470	2.760	1.590	*2.270	1.540	7,62
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	*4.180	*4.050	2.840	*2.920	1.870	*2.270	1.810	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	4.930	*4.050	3.320	*2.920	2.270	*2.270	2.200	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	*5.170	*4.050	4.040	*2.920	2.870	*2.270	*2.270	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	*5.170	*4.050	*4.050	*2.920	*2.920	*2.270	*2.270	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	*5.170	*4.050	*4.050	*2.920	*2.920	*2.270	*2.270	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*6.350	*6.350	*8.180	6.300	5.790	3.620	3.900	2.390	2.730	1.560	*2.380	1.470	7,72
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*7.340	*5.990	4.130	*4.410	2.770	*3.550	1.840	*2.380	1.740	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	4.860	*4.410	3.320	*3.550	2.230	*2.380	2.120	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	*5.950	*4.410	*4.020	*3.550	2.840	*2.380	*2.380	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	*5.950	*4.410	*4.120	*3.550	2.930	*2.380	*2.380	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	*5.990	*4.410	*4.410	*3.550	3.400	*2.380	*2.380	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)	*8.050	*8.050	*9.470	6.360	*5.820	3.590	3.880	2.260	2.680	1.510	*2.630	1.500	7,51
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	7.430	*6.250	4.190	*4.550	2.640	*2.720	1.780	*2.630	1.780	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	8.950	*6.250	4.920	*4.550	3.190	*2.720	2.180	*2.630	2.180	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	*9.470	*6.250	5.970	*4.550	4.030	*2.720	*2.720	*2.630	*2.630	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	*9.470	*6.250	6.130	*4.550	4.160	*2.720	*2.720	*2.630	*2.630	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	*9.470	*6.250	*6.250	*4.550	*4.550	*2.720	*2.720	*2.630	*2.630	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*12.350	*12.350	*10.070	6.110	6.020	3.390	3.760	2.130			2.970	1.670	6,97
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	7.350	*6.350	3.990	*4.620	2.510			*3.120	1.970	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	9.230	*6.350	4.860	*4.620	3.050			*3.120	2.410	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	*10.070	*6.350	*6.160	*4.620	3.900			*3.120	3.090	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	*10.070	*6.350	6.270	*4.620	4.030			*3.120	*3.120	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	*10.070	*6.350	*6.350	*4.620	*4.620			*3.120	*3.120	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*18.480	*18.480	*10.380	5.950	5.800	3.190					*3.860	2.250	5,69
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	7.190	*6.180	3.780					*3.860	2.660	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	9.110	*6.180	4.640					*3.860	3.250	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	*10.380	*6.180	6.010					*3.860	*3.860	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	*10.380	*6.180	*6.180					*3.860	*3.860	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	*10.380	*6.180	*6.180					*3.860	*3.860	

MACHINECAPACITEITEN

ZX150W-7

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567: 2007.
2. De machinecapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op een stevige, vlakke ondergrond of 87 % van de volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4. *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5. Respectievelijk elke waarde met blad achter omhoog over de vooraszijde en elke waarde met blad achter omlaag over de achteraszijde, en waarde in optimale positie met positioneringscilinder.
6. 0 m = Grond.



A: Laadstraal
B: Hoogte laadpunt
C: Machinecapaciteit

Voor machinecapaciteit: trek gewicht gemonteerd uitrustingsstuk en snelwissel af van machinecapaciteit.
Bepaal de hefcapaciteit aan de hand van de machinecapaciteit voor "Meting over zijkant of 360 graden" in de tabel en trek het gewicht van gemonteerde uitrustingsstukken en de snelwissel daarvan af.
Optionele functies kunnen de prestaties van de machine beïnvloeden.

ZX150W-7 2-DELIGE BOOM, ARM 3,01 M, 3.100 KG CONTRAGEWICHT


Meting via voor- of achterkant | Meting via zijkant of 360 graden | Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
7,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	5,75
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.190	*3.190	*3.220	2.510			*2.070	1.860	6,98
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	2.880			*2.070	*2.070	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.520	*3.520	*3.410	2.500	*2.610	1.640	*1.960	1.540	7,72
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	2.850	*2.610	1.920	*1.960	1.810	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	3.350	*2.610	2.320	*1.960	*1.960	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	*3.410	*2.610	*2.610	*1.960	*1.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	*3.410	*2.610	*2.610	*1.960	*1.960	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	*3.410	*2.610	*2.610	*1.960	*1.960	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*5.890	*5.890	*4.760	3.640	*3.810	2.470	2.800	1.640	*1.960	1.380	8,11
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	4.170	*3.810	2.810	*3.310	1.920	*1.960	1.630	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	*4.760	*3.810	*3.290	*3.310	2.310	*1.960	*1.960	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	*4.760	*3.810	*3.810	*3.310	2.910	*1.960	*1.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	*4.760	*3.810	*3.810	*3.310	3.000	*1.960	*1.960	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	*4.760	*3.810	*3.810	*3.310	*3.310	*1.960	*1.960	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*8.000	*6.240	*5.710	3.570	3.850	2.460	2.760	1.590	*2.040	1.320	8,2
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*8.000	7.260	*5.710	4.080	*4.230	2.800	*3.460	1.870	*2.040	1.570	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	4.820	*4.230	3.260	*3.460	2.270	*2.040	1.920	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	*5.710	*4.230	3.970	*3.460	2.870	*2.040	*2.040	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	*5.710	*4.230	4.080	*3.460	2.960	*2.040	*2.040	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	*5.710	*4.230	*4.230	*3.460	3.410	*2.040	*2.040	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)	*8.010	*8.010	*9.010	6.270	5.740	3.600	*3.880	2.320	2.690	1.520	*2.230	1.340	8,0
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	*7.300	*6.160	4.110	*4.470	2.700	*3.510	1.800	*2.230	1.600	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	8.820	*6.160	*4.830	*4.470	3.240	*3.510	2.200	*2.230	1.960	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	*9.010	*6.160	5.890	*4.470	3.990	*3.510	2.800	*2.230	*2.230	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	*9.010	*6.160	*6.050	*4.470	4.090	*3.510	2.890	*2.230	*2.230	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	*9.010	*6.160	*6.160	*4.470	*4.470	*3.510	3.360	*2.230	*2.230	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*10.850	*10.850	*9.910	6.120	5.860	3.420	3.780	2.150			*2.590	1.470	7,49
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	7.370	*6.230	4.020	*4.550	2.530			*2.590	1.750	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	*9.030	*6.230	4.900	*4.550	3.080			*2.590	2.140	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	*9.910	*6.230	6.010	*4.550	3.930			*2.590	*2.590	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	*9.910	*6.230	6.140	*4.550	4.060			*2.590	*2.590	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	*9.910	*6.230	*6.230	*4.550	*4.550			*2.590	*2.590	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*16.620	*16.620	*10.240	5.990	5.830	3.210	3.680	2.050			*3.280	1.830	6,47
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	7.230	*6.460	3.800	*4.100	2.430			*3.280	2.170	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	9.160	*6.460	4.660	*4.100	2.980			*3.280	2.660	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	*10.240	*6.460	6.040	*4.100	3.830			*3.280	*3.280	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	*10.240	*6.460	6.270	*4.100	3.960			*3.280	*3.280	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	*10.240	*6.460	*6.460	*4.100	*4.100			*3.280	*3.280	
-4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*8.190	5.790							*8.020	5.640	3,06
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*8.190	7.030							*8.020	6.830	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	

MACHINECAPACITEITEN

ZX155W-7

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567: 2007.
2. De machinecapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op een stevige, vlakke ondergrond of 87 % van de volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4. *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5. Respectievelijk elke waarde met blad achter omhoog over de vooraszijde en elke waarde met blad achter omlaag over de achteraszijde, en waarde in optimale positie met positioneringscilinder.
6. 0 m = Grond.



A: Laadstraal
B: Hoogte laadpunt
C: Machinecapaciteit

Voor machinecapaciteit: trek gewicht gemonteerd uitrustingsstuk en snelwissel af van machinecapaciteit.
Bepaal de hefcapaciteit aan de hand van de machinecapaciteit voor "Meting over zijkant of 360 graden" in de tabel en trek het gewicht van gemonteerde uitrustingsstukken en de snelwissel daarvan af.
Optionele functies kunnen de prestaties van de machine beïnvloeden.

ZX155W-7 2-DELIGE BOOM, ARM 2,10 M, 3.200 KG CONTRAGEWICHT


Meting via voor- of achterkant | Meting via zijkant of 360 graden | Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*4.100	*3.770					2.750	2.350	5,95
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	2.740	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*4.100	*4.100					*2.960	*2.960	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.190	*6.190	4.260	3.700	2.790	2.390			2.190	1.860	6,8
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	4.230	*3.950	2.770			*2.760	2.180	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	3.320			*2.760	*2.640	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	*3.950			*2.760	*2.760	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	*3.950			*2.760	*2.760	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.190	*6.190	*4.620	*4.620	*3.950	*3.950			*2.760	*2.760	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.890	*6.300	4.170	3.620	2.780	2.380			1.950	1.650	7,24
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	4.150	*3.910	2.760			*2.740	1.940	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	4.890	4.060	3.310			*2.740	2.360	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	*5.510	*4.260	4.040			*2.740	*2.740	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	*5.510	*4.260	*4.150			*2.740	*2.740	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.890	*6.890	*5.510	*5.510	*4.260	*4.260			*2.740	*2.740	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*4.880	*4.880	7.380	6.250	4.150	*3.620	2.690	2.300			1.870	1.570	7,34
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	7.300	5.790	4.130	3.930	2.680			2.780	1.860	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.000	4.860	4.070	3.230			*2.860	2.270	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.200	5.950	*4.550	*4.040			*2.860	*2.860	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.200	6.120	*4.550	*4.140			*2.860	*2.860	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*4.880	*4.880	*8.330	*8.330	*6.200	*6.200	*4.550	*4.550			*2.860	*2.860	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)	*8.240	*8.240	7.520	6.230	4.130	3.500	2.580	2.180			1.920	1.620	7,12
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	7.430	*5.850	4.100	3.810	2.560			2.880	1.920	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	8.980	6.050	*4.960	3.990	3.110			3.030	2.340	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	*9.810	*6.340	*6.010	*4.630	3.960			*3.160	3.000	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	*9.810	*6.340	*6.160	*4.630	4.090			*3.160	3.100	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*8.240	*8.240	*9.810	*9.810	*6.340	*6.340	*4.630	*4.630			*3.160	*3.160	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*14.310	*14.310	7.330	5.990	3.900	3.280	2.480	2.080			2.160	1.820	6,55
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	7.230	5.900	3.870	3.710	2.460			3.250	2.160	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	9.160	6.170	4.740	3.890	3.010			3.410	2.640	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	*10.230	*6.480	6.110	*4.480	3.860			*3.520	3.380	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	*10.230	*6.480	6.340	*4.480	3.990			*3.520	3.490	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*14.310	*14.310	*10.230	*10.230	*6.480	*6.480	*4.480	*4.480			*3.520	*3.520	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*19.060	*19.060	7.150	5.820	3.760	3.140					3.310	2.780	4,9
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	7.050	*5.590	3.730					*4.680	3.290	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	8.960	*5.590	4.590					*4.680	4.040	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	*9.990	*5.590	*5.590					*4.680	*4.680	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	*9.990	*5.590	*5.590					*4.680	*4.680	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*19.060	*19.060	*9.990	*9.990	*5.590	*5.590					*4.680	*4.680	

MACHINECAPACITEITEN

ZX155W-7

Opmerkingen: 1. De metingen zijn gebaseerd op ISO 10567: 2007.
2. De machinecapaciteit is niet meer dan 75 % van de kantelbelasting met de machine op een stevige, vlakke ondergrond of 87 % van de volledige hydraulische capaciteit.
3. Het laadpunt is de middellijn van de montagepen van de bakscharnier op de arm.
4. *Geeft aan dat de belasting wordt beperkt door de hydraulische capaciteit.
5. Respectievelijk elke waarde met blad achter omhoog over de vooraszijde en elke waarde met blad achter omlaag over de achteraszijde, en waarde in optimale positie met positioneringscilinder.
6. 0 m = Grond.



A: Laadstraal
B: Hoogte laadpunt
C: Machinecapaciteit

Voor machinecapaciteit: trek gewicht gemonteerd uitrustingsstuk en snelwissel af van machinecapaciteit.
Bepaal de hefcapaciteit aan de hand van de machinecapaciteit voor "Meting over zijkant of 360 graden" in de tabel en trek het gewicht van gemonteerde uitrustingsstukken en de snelwissel daarvan af.
Optionele functies kunnen de prestaties van de machine beïnvloeden.

ZX155W-7 2-DELIGE BOOM, ARM 2,52 M, 3.200 KG CONTRAGEWICHT

Meting via voor- of achterkant | Meting via zijkant of 360 graden | Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
7,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.790	3.760					*2.810	*2.810	5,04
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.790	*3.790					*2.810	*2.810	
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.710	*3.710	*3.460	2.370			*2.410	2.080	6,41
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	2.760			*2.410	*2.410	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	3.310			*2.410	*2.410	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	*3.460			*2.410	*2.410	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	*3.460			*2.410	*2.410	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.710	*3.710	*3.460	*3.460			*2.410	*2.410	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*4.330	*4.330	*4.240	3.680	*3.690	2.430			*2.280	1.680	7,21
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	4.220	*3.690	2.810			*2.280	1.980	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	3.310			*2.280	*2.280	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*4.330	*4.330	*4.240	*4.240	*3.690	*3.690			*2.280	*2.280	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*6.820	6.280	*5.170	3.590	3.870	2.420	2.720	1.550	*2.270	1.490	7,62
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	*4.110	*4.050	2.800	*2.920	1.830	*2.270	1.770	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	4.860	*4.050	*3.270	*2.920	2.230	*2.270	2.160	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	*5.170	*4.050	3.990	*2.920	2.830	*2.270	*2.270	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	*5.170	*4.050	*4.050	*2.920	*2.920	*2.270	*2.270	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*6.820	*6.820	*5.170	*5.170	*4.050	*4.050	*2.920	*2.920	*2.270	*2.270	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*6.350	*6.350	*8.180	6.180	5.730	3.550	3.850	2.340	2.690	1.510	*2.380	1.430	7,72
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	7.220	*5.990	4.060	*4.410	2.720	*3.550	1.790	*2.380	1.690	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	4.800	*4.410	3.260	*3.550	2.190	*2.380	2.080	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	5.890	*4.410	3.970	*3.550	2.800	*2.380	*2.380	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	*5.990	*4.410	4.080	*3.550	2.890	*2.380	*2.380	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*6.350	*6.350	*8.180	*8.180	*5.990	*5.990	*4.410	*4.410	*3.550	3.360	*2.380	*2.380	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)	*8.050	*8.050	*9.470	*6.260	5.760	3.510	3.830	2.200	2.640	1.460	2.630	1.460	7,51
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	7.300	*6.250	4.110	*4.550	2.580	*2.720	1.740	*2.630	1.740	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	*8.840	*6.250	4.850	*4.550	3.140	*2.720	2.140	*2.630	2.130	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	*9.470	*6.250	5.910	*4.550	3.970	*2.720	*2.720	*2.630	*2.630	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	*9.470	*6.250	6.070	*4.550	4.100	*2.720	*2.720	*2.630	*2.630	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*8.050	*8.050	*9.470	*9.470	*6.250	*6.250	*4.550	*4.550	*2.720	*2.720	*2.630	*2.630	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*12.350	*12.350	*10.070	5.970	5.940	3.310	3.700	2.070			2.920	1.620	6,97
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	7.210	*6.350	3.910	*4.620	2.450			*3.120	1.930	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	9.120	*6.350	4.780	*4.620	3.000			*3.120	2.370	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	*10.070	*6.350	6.110	*4.620	3.850			*3.120	3.050	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	*10.070	*6.350	6.230	*4.620	3.980			*3.120	*3.120	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*12.350	*12.350	*10.070	*10.070	*6.350	*6.350	*4.620	*4.620			*3.120	*3.120	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*18.480	*18.480	*10.380	5.810	5.720	3.110					*3.860	2.190	5,69
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	7.050	*6.180	3.700					*3.860	2.600	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	8.960	*6.180	4.560					*3.860	3.190	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	*10.380	*6.180	5.930					*3.860	*3.860	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	*10.380	*6.180	6.160					*3.860	*3.860	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*18.480	*18.480	*10.380	*10.380	*6.180	*6.180					*3.860	*3.860	

ZX155W-7 2-DELIGE BOOM, ARM 3,01 M, 3.200 KG CONTRAGEWICHT

Meting via voor- of achterkant Meting via zijkant of 360 graden Eenheid: kg

Hoogte laadpunt (m)	Stabilisatie	Laadstraal										Bij max. bereik		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
														meter
7,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	5,75
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.310	*3.310					*2.350	*2.350	
6,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.190	*3.190	2.840	2.460			*2.070	1.810	6,98
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	2.830			*2.070	*2.070	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.190	*3.190	*3.220	*3.220			*2.070	*2.070	
4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)					*3.520	*3.520	2.820	2.450	1.880	1.600	1.770	1.490	7,72
	Blad achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	2.800	*2.610	1.880	*1.960	1.770	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	3.300	*2.610	2.280	*1.960	*1.960	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	*3.410	*2.610	*2.610	*1.960	*1.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	*3.410	*2.610	*2.610	*1.960	*1.960	
	4 stempels omlaag (over achterkant)					*3.520	*3.520	*3.410	*3.410	*2.610	*2.610	*1.960	*1.960	
3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			*5.890	*5.890	4.130	3.580	2.770	2.420	1.880	1.590	1.600	1.340	8,11
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	4.100	*3.810	2.760	2.760	1.870	*1.960	1.590	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	*4.760	*3.810	3.240	2.890	2.270	*1.960	1.950	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	*4.760	*3.810	*3.810	*3.310	2.870	*1.960	*1.960	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	*4.760	*3.810	*3.810	*3.310	*2.960	*1.960	*1.960	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*5.890	*5.890	*4.760	*4.760	*3.810	*3.810	*3.310	*3.310	*1.960	*1.960	
1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			7.240	6.130	4.040	3.500	2.770	2.410	1.830	1.550	1.530	1.280	8,2
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*8.000	7.160	5.690	4.020	3.800	2.750	2.720	1.830	*2.040	1.530	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	4.750	3.950	3.220	2.850	2.230	*2.040	1.880	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	*5.710	*4.230	3.920	*3.460	2.830	*2.040	*2.040	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	*5.710	*4.230	*4.030	*3.460	2.920	*2.040	*2.040	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*8.000	*8.000	*5.710	*5.710	*4.230	*4.230	*3.460	*3.380	*2.040	*2.040	
0 m (Grond)	Blad achter omhoog (over voorkant)	*8.010	*8.010	7.280	6.160	5.680	*3.530	2.660	2.260	1.760	1.480	1.560	1.300	8,0
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	7.190	*5.680	4.040	3.840	2.650	2.650	1.750	*2.230	1.560	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	8.700	*5.870	*4.760	*3.980	3.190	2.780	2.150	*2.230	1.920	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	*9.010	*6.160	5.830	*4.470	3.950	*3.510	2.760	*2.230	*2.230	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	*9.010	*6.160	5.990	*4.470	4.050	*3.510	2.850	*2.230	*2.230	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*8.010	*8.010	*9.010	*9.010	*6.160	*6.160	*4.470	*4.470	*3.510	3.320	*2.230	*2.230	
-1,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*10.850	*10.850	7.330	5.980	3.970	3.340	2.490	2.100			1.710	1.420	7,49
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	7.220	5.800	3.940	3.730	2.480			*2.590	1.700	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	8.930	5.990	4.820	3.900	3.030			*2.590	2.100	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	*9.910	*6.230	5.950	*4.550	3.870			*2.590	*2.590	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	*9.910	*6.230	*6.090	*4.550	4.000			*2.590	*2.590	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*10.850	*10.850	*9.910	*9.910	*6.230	*6.230	*4.550	*4.550			*2.590	*2.590	
-3,0 m	Blad achter omhoog (over voorkant)	*16.620	*16.620	7.190	5.850	3.740	3.130	2.390	2.000			2.130	1.780	6,47
	Blad achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	7.090	5.740	3.720	3.620	2.370			3.230	2.120	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	9.010	6.020	4.580	3.810	2.920			*3.280	2.610	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	*10.240	*6.460	5.960	*4.100	3.770			*3.280	*3.280	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	*10.240	*6.460	6.180	*4.100	3.910			*3.280	*3.280	
	4 stempels omlaag (over achterkant)	*16.620	*16.620	*10.240	*10.240	*6.460	*6.460	*4.100	*4.100			*3.280	*3.280	
-4,5 m	Blad achter omhoog (over voorkant)			6.980	5.660							6.780	5.500	3,06
	Blad achter omlaag (over achterkant)			*8.190	6.880							*8.020	6.690	
	Stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	
	Stempels voor en blad achter omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	
	Blad voor en stempels achter omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	
	4 stempels omlaag (over achterkant)			*8.190	*8.190							*8.020	*8.020	

UITRUSTING

MOTOR	ZX135W-7	ZX150W-7	ZX155W-7
Uitlaatgas nabehandeling	●	●	●
Dubbele luchtfilters	●	●	●
Dynamo 100 A	●	●	●
Stationair toerentalregelingsysteem	●	●	●
Automatische uitschakeling	●	●	●
Motoroliefilter	●	●	●
Brandstofhoofdfilter	●	●	●
ConSite OIL (sensor)*	●	●	●
KoelVloeistofverwarming	○	○	○
DEF/AdBlue®-tank	●	●	●
DEF/AdBlue®-tank met vulfilter	●	●	●
Droog luchtfilter met afvoerklep (met indicator voor verstopping luchtfilter)	●	●	●
Stofbestendig net voor koelers	●	●	●
Schakelaar ECO/PWR-stand	●	●	●
Milieuvriendelijke aftapplug	●	●	●
Expansietank	●	●	●
Ventilatorbescherming	●	●	●
Brandstofverwarming	○	○	○
Brandstofvoorfilter met waterscheider	●	●	●
Motor met geïsoleerde ophanging	●	●	●
Onderhoudsvrij voorfilter	○	○	○
Radiator, oliekoeler en interkoeler	●	●	●

HYDRAULISCH SYSTEEM			
Auto power lift (hefcilinder)	●	●	●
ConSite OIL (sensor)*	●	●	●
Ventielenblok met een hoofdontlastklep	●	●	●
Extra poort op ventielenblok	●	●	●
Full-flowfilter met hoog prestatievermogen	●	●	●
Slangbreukventiel voor arm	●	●	●
Slangbreukventiel voor boom	●	●	●
Servofilter	●	●	●
Power boost	●	●	●
Verstoppingsindicator voor full-flowfilter	○	○	○
Schokabsorberend ventiel in servosysteem	●	●	●
Stuurfilter	●	●	●
Zuigfilter	●	●	●
Zwenksmoring	●	●	●
Variabel veiligheidsventiel voor hamer en breker	●	●	●
Keuzeschakelaar werkmodus	●	●	●

CABINE	ZX135W-7	ZX150W-7	ZX155W-7
Stalen, geluidsarme cabine	●	●	●
Automatische klimaatregeling	●	●	●
AUX-functiehendel (rembekrachtiging)	●	●	●
Ingebouwde DAB+-radio met Bluetooth®*	●	●	●
Console met verstelbare hoogte	●	●	●
Bedieningshendel automatische vergrendeling	●	●	●
CRES VII-cabine (versterkte structuur middenstijl)	●	●	●
Geklimatiseerde bekerhouder	●	●	●
Elektrische dubbele claxon	●	●	●
Noodstop motor	●	●	●
Uitgerust met gelaagde, getinte (groene) ruiten	●	●	●
Noodhamer	●	●	●
Vloermat	●	●	●
Voetensteun	●	●	●
Ruitensproeier voorruit	●	●	●
Handschoenenkastje	●	●	●
Voorziening voor handsfree bellen	●	●	●
Geklimatiseerd opbergvakje	●	●	●
Ruitenwisser met intervalstand	●	●	●
Contactslotverlichting	●	●	●
Gelamineerde, gebogen ruit	○	○	○
LED-cabineverlichting	●	●	●
Cabine voldoet aan OPG-dakbescherming niveau I (ISO 10262:1998)	●	●	●
Cabine voldoet aan OPG-dakbescherming niveau II (ISO 10262:1998)	○	○	○
Instapbeveiliging	●	●	●
12 V- en 24 V-aansluiting	●	●	●
Drukknop laag stationair	●	●	●
Regenkap (niet met OPG bescherming)	●	●	●
Opbergvak achter stoel	●	●	●
Oprolbare veiligheidsgordel	●	●	●
ROPS-cabine (ISO 12117-2:2008)	●	●	●
Rubberen radioantenne	●	●	●
Stoel: luchtgeveerde stoel met verwarming	●	●	●
Verstelbare delen stoel: rugleuning, armsteun, hoogte en hoek, voorwaarts/achterwaarts verschuiven	●	●	●
Herinnering voor veiligheidsgordel	●	●	●
Korte bedieningshendels	●	●	●
Smartphonehouder	●	●	●
Zonneklep (multifunctioneel voor zij- of voorruit)	●	●	●
Uittrekbaar zonnescherm (multifunctioneel voorruit of zij- en achterruit)	○	○	○
Transparant dak met rolgordijn	●	●	●
5 V USB-voeding	●	●	●
Groothoekruitenwisser	●	●	●
Ruiten aan voorzijde (boven en onder) en linkerzijde kunnen worden geopend	●	●	●
2 luidsprekers	●	●	●
4 met vloeistof gevulde trillingsdempers waarop de cabine is bevestigd	●	●	●
8-inch monitor	●	●	●

Standaarduitrusting en optionele uitrusting kunnen per land variëren, dus vraag na bij uw Hitachi-dealer.
* Sensor voor motorolie en hydraulische olie.
** Het systeem detecteert de servodruk en handhaaft de ingestelde snelheid door de servodruk te handhaven.

● : Standaarduitrusting ○ : Optionele uitrusting – : Niet van toepassing

BEWAKINGSSYSTEEM	ZX135W-7	ZX150W-7	ZX155W-7
Alarmzoemers: oververhitting, motoroliedruk, overbelasting, problemen met het SCR-systeem	●	●	●
Alarmen: oververhitting, waarschuwing motor, motoroliedruk, dynamo, minimum brandstofniveau, verstopping hydraulische filter, verstopping luchtfilter, werkmodus, overbelasting, problemen met het SCR-systeem enz.	●	●	●
Informatie over bediening uitrustingsstuk	●	●	●
Meterdisplay: snelheidsmeter, tachometer, tripmeter, watertemperatuur, tijd, brandstofverbruik, klok, DEF/AdBlue®-verbruik	●	●	●
Andere displays: werkmodus, stationair toerentalregeling, gloeien, monitor achteruitkijkcamera, werkcondities enz.	●	●	●
Keuze uit 35 talen	●	●	●

VERLICHTING			
Extra LED-verlichting op boom met bescherming	○	○	○
Extra LED-werkverlichting op voorzijde cabinedak	○	○	○
Extra LED-werkverlichting op achterzijde cabinedak	○	○	○
Remlichten	●	●	●
Contourlampen arm	●	●	●
Waarschuwingslichten	●	●	●
LED-koplampen	●	●	●
LED-lampen voor camera (zijcamera en achteruitkijkcamera)	○	○	○
Nummerbordverlichting	○	○	○
Zwaailamp (cabine)	○	○	○
Zwaailamp (contragewicht)	○	○	○
Richtingaanwijzers	●	●	●
LED-werklampen	●	●	●
LED-werklampen onder arm	○	○	○

BOVENWAGEN			
AERIAL ANGLE® camerasysteem (met een overzicht van 270 graden)	●	●	●
2 accu's van 74 Ah	●	–	–
2 accu's van 93 Ah	–	●	●
Aan-/uitschakelaar accu	●	●	●
Geleiderails bovenwagen	●	●	●
Handgreep bovenzijde cabine	●	●	●
Contragewicht 2.150 kg	●	–	–
Contragewicht 2.800 kg	–	●	–
Contragewicht 3.100 kg	–	○	–
Contragewicht 3.200 kg	–	–	●
Elektrische brandstofvulpomp met automatische afslag en filter	●	●	●
Brandstofpeilvlotter	●	●	●
Peilmeter hydraulische olie	●	●	●
Vergrendelbare brandstofvuldop	●	●	●
Vergrendelbare motorkappen/deuren	●	●	●
Handreling bovenwagen (rechts)	●	●	●
Achteruitkijkspiegel (rechter- en linkerzijde)	●	●	●
Verwarmde achteruitkijkspiegels (rechter- en linkerzijde)	○	○	○
Opstappen en handrelingen met antislip	●	●	●
Zwenkrem	●	●	●
Beschermplaat onderwagen (centerjoint)	●	●	●

ONDERWAGEN	ZX135W-7	ZX150W-7	ZX155W-7
Bediening automatische transmissie	●	●	●
Automatische remregeling	●	●	●
Beugel voor grijperbak	○	○	○
Cruise control**	●	●	●
Elektrische doorvoer incl. 7-polige stekkeraansluiting	○	○	○
Afdekplaat voorkant	●	●	●
Schuifblad voor + stempels achter	○	○	○
Spatbord voor / spatbord achter	○	○	○
Stempels voor + schuifblad achter	○	○	○
Stempels voor en achter	○	○	○
Parkeerrem	●	●	●
Schuifblad achter	○	○	○
Schuifblad achter, versterkt voor slepen trailer	○	○	○
Stempels achter, voorbereid voor slepen trailer	○	○	○
Gereedschapskist: links	●	●	●
Gereedschapskist: rechts	○	○	○
Tractiepatroon banden, enkel of dubbel	●	●	●
4 bevestigingsogen	●	●	●

GIEK			
Smering op afstand van armpunt	●	●	●
Automatische smering (zwenktandwiel, boom, arm en bak)	○	○	○
Gegoten drukstuk	●	●	●
Gecentraliseerd smeersysteem	●	●	●
Vuilafdichting op alle bakpennen	●	●	●
Pen met flens	●	●	●
HN-bus	●	●	●
Versterking binnenzijde arm	○	○	○
Verstevigd drukstuk B	○	○	○
Versterkte stootplaat van hars	●	●	●
Thermische spray (Tungsten Carbide)	●	●	●
Gelast drukstuk A	○	○	○

TBV UITRUSTINGSSTUK			
Dubbele pompschakeling	○	○	○
Extra pomp (40 L/min)	○	○	○
Rotatiefunctie	○	○	○
Hamerleidingen	●	●	●
Grijperleidingen	○	○	○
Servoaccumulator	●	●	●
PTO	○	○	○

DIVERSEN			
ConSite	○	○	○
Global e-Service	●	●	●
Boordcomputer	●	●	●
Standaard gereedschapsset	●	●	●
Rijrichtingmarkering op chassisframe	●	●	●

Wanneer deze machine, met inbegrip van het satellietcommunicatiesysteem, in een ander land wordt gebruikt dan dat waarvoor deze is bestemd, dan moeten er eventueel wijzigingen worden aangebracht zodat de machine aan de lokale wetgevende normen (inclusief veiligheidsnormen) en wettelijke voorschriften in dat land voldoet. Exporteer en gebruik deze machine niet buiten het land waarvoor hij is bestemd, maar doe dat pas wanneer hij volgens de beschreven regelgeving is goedgekeurd. Neem contact op met uw Hitachi-dealer bij vragen over naleving van de wetgeving.

Deze specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
Illustraties en foto's tonen de standaardmodellen en kunnen al dan niet optionele uitrusting en accessoires bevatten. Alle standaarduitrusting kan bovendien een andere kleur en kenmerken hebben.
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding zodat u de machine op de juiste manier bedient.

Hitachi Construction Machinery
www.hitachicm.eu

KS-NL478EU

Gedrukt in Europa