



ES1523RT

Ruwterrein schaarhoogwerker

OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Pendelas standaard
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Claxon
- Noodstopknop
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Anker- en hijspunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 2-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Vierwielremsysteem
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor



LOGISTIEK




BOUW

ES1523RT

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Draagvermogen | | 680 kg |
| Draagvermogen uitgeschoven | | 227 kg |
| Max. aantal personen (binnen/buiten) | | 7 |
| Werkhoogte | A | 15 m |
| Hoogte vloer werkplatform | B | 13 m |
| Totale lengte (met stempels) | C | 4,88 m |
| Totale breedte | D | 2,33 m |
| Totale hoogte (leuning omhoog) | E | 3,02 m |
| Transporthoogte (leuning omlaag) | F | 2,26 m |
| Afmetingen werkplatform (lengte/breedte) | | 3,98x1,83 m |
| Verlenging van het werkplatform | G H | 1,43 m / 1,16 m m |
| Bodemvrijheid | | 30 cm |
| Wielbasis | I | 2,86 m |
| Draaicirkel (binnen/buiten) | | 2,35 m / 5,2 m |
| Motor | | - |
| Rijmotor | | 32VAC/9kW |
| Hefmotor | | 32VAC/15kW |
| Verplaatsingssnelheid (gesloten) | | 6,0 km/h |
| Verplaatsingssnelheid (geopend) | | 1,0 km/h |
| Klimvermogen | | 40% |
| Maximale hellingshoek werk | | 2°/3° |
| Accu's | | 48 V / 450 Ah |
| Ingebouwde acculader | | 48 V / 60 A |
| Hydraulische olietank | | 120 l |
| Brandstoftank | | - |
| Banden | | 315/55/D20 |
| Gewicht (met stempels) | | 8.340 kg |



Automatische stempels

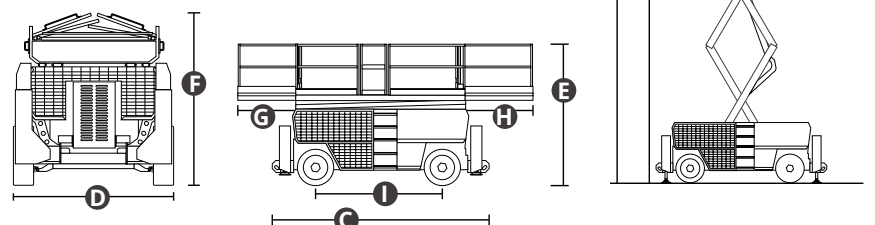

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.