


Betonpolierder op accu

Timmers Holland 60 en 90 cm



1 Opstarten van de machine

1. Duw de hijsbeugel (1) tegen de arm (1.1) van de machine.
2. Open de blauwe kap met de hendeltjes langs beide kanten (2).
3. Controleer of er een batterij (grijs) (3) aanwezig is.
4. Zet de automaat (rode hendel) (4) op, naar beneden.
5. Sluit de kap (2) opnieuw.

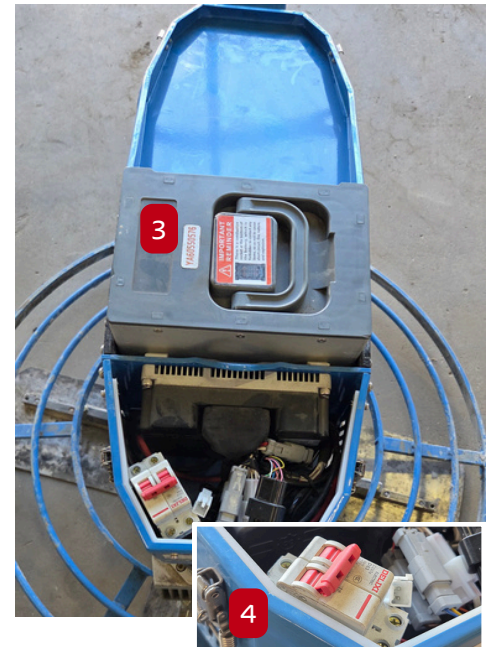

1

6. Ga achter het bedieningspaneel (5) van de machine staan.
7. Draai de contactschakelaar (6) naar 'ON'.
8. Wacht tot de display (8) aangeeft dat de machine operationeel is.
9. Kies de gewenste manier van bediening (7):
 - Handle control (9) = zwarte handgreep aan de rechterkant van het stuur.
 - Knob control (10) = draaiknop rechts onder op het bedieningspaneel.

Beide bedieningen hebben hetzelfde effect. Wij raden aan de Handle control te gebruiken. Met deze bediening hou je meer controle over de machine.

10. Neem met de linkerhand de linkergreep (11) van het stuur vast en zorg ervoor dat de rode hendel (dodemensbediening) op deze greep ingedrukt is.



2

Gebruik schakelaar polierbladen

1. Ga achter het besturingspaneel (5) van de machine staan.
2. Neem de twee handvaten vast.
3. Onderaan de rechtergreep van het stuur bevindt zich een schakelaar (12) waarmee je de stand van de polierbladen kan aanpassen: horizontaler of verticaler.
4. Druk deze naar de gewenste kant in om zo de polierbladen te positioneren. Dit zonder dat je de machine aanzet.


Je begint met relatief horizontale polierbladen (13). Naar mate de beton harder en egalier wordt, worden de polierbladen verticaler geplaatst.



3

Stilleggen van de machine

1. Laat de handgrepen of de Knob control (10) los.
2. Draai de contactschakelaar naar 'OFF' (6).
3. Open de blauwe kap (2) boven op de machine.
4. Zet de automaat (rode hendel) (4) af, naar boven.
5. Sluit de kap (2) opnieuw.

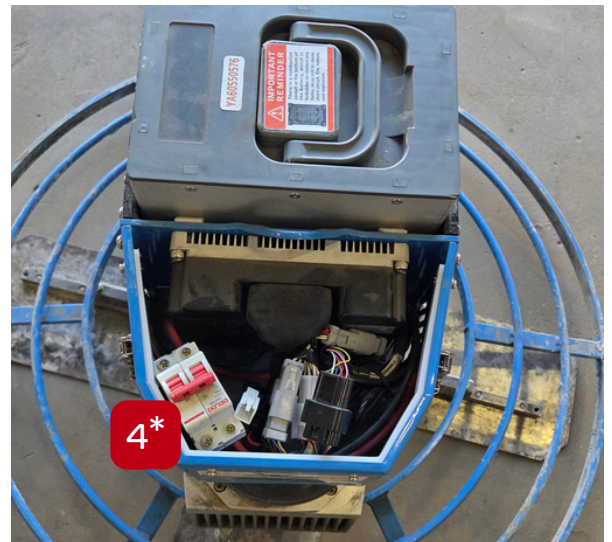

*op deze afbeelding staat de schakelaar aan.

4

Opladen van de batterij

1. Zorg ervoor dat de contactschakelaar op 'OFF' staat.
2. Open de blauwe kap boven op de machine.
3. Neem de accu uit de machine.
4. Laat de accu 5 minuten 'rusten' voor je ze op de lader zet.
5. Zet de accu op de juiste manier op de lader (14). Eén lange zijde (15) van de batterij heeft een uitsparing deze past over de witte kunststof blok.
6. Steek de stekker van de lader in het stopcontact.
7. De lader moet 'rood' knipperen (16), dat is het teken dat hij aan het opladen is.
8. Als de lader 'groen' knippert wordt de batterij niet geladen en moet de procedure herhaald worden. Haal de batterij van de lader en laat de batterij 2 minuten rusten. Begin opnieuw vanaf stap 5.

BELANGRIJK: Je mag stap 5 en stap 6 niet omdraaien!

Een batterij die lange tijd niet gebruikt is, is in slaapmodus. Om deze batterij op te laden moet voorgaande procedure een aantal keer herhaald worden.

